


1W, 定电压输入, 隔离非稳压单路输出



可持续短路保护

RoHS 专利保护



Report
EN 62368-1



Report
BS EN 62368-1



IEC 62368-1

产品特点

- 可持续短路保护
- 空载输入电流低至 8mA
- 工作温度范围: -40℃ to +105℃
- 效率高达 85%
- 隔离电压 1500VDC
- 国际标准引脚方式

B_D-1WR3 系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。该产品适用于: 纯数字电路, 一般低频模拟电路, 继电器驱动电路, 数据交换电路等。

选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)	输出		满载效率(%) Min./Typ.	最大容性负载 (μF)
		标称值 (范围值)	电压 (VDC)	电流 (mA) Max./Min.		
--	B0303D-1WR3	3.3 (2.97-3.63)	3.3	303/30	75/79	2400
	B0305D-1WR3		5	200/20	78/82	2400
--	B0503D-1WR3	5 (4.5-5.5)	3.3	303/30	70/74	2400
	B0505D-1WR3		5	200/20	78/82	2400
	B0507D-1WR3		7.2	139/13	76/80	1000
	B0509D-1WR3		9	111/12	79/83	1000
	B0512D-1WR3		12	84/9	79/83	560
	B0524D-1WR3		24	42/4	81/85	220
EN/BS EN/IEC	B1203D-1WR3	12 (10.8-13.2)	3.3	303/30	71/75	2400
	B1205D-1WR3		5	200/20	76/80	2400
--	B1209D-1WR3		9	111/12	74/78	1200
EN/BS EN/IEC	B1212D-1WR3		12	83/9	76/80	560
	B1215D-1WR3		15	67/7	77/81	560
	B1224D-1WR3		24	42/5	77/81	220
--	B1505D-1WR3	15 (13.5-16.5)	5	200/20	76/80	2400
	B1509D-1WR3		9	111/12	76/80	1200
	B1515D-1WR3		15	67/7	77/81	560
EN/BS EN/IEC	B2405D-1WR3	24 (21.6-26.4)	5	200/20	73/79	2400
--	B2409D-1WR3		9	111/12	74/80	1200
EN/BS EN/IEC	B2412D-1WR3		12	83/9	75/81	560
	B2424D-1WR3		24	42/5	75/81	220

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	3.3VDC 输入	3.3VDC 输出	--	384/12	405/--	mA
		5VDC 输出	--	370/12	389/--	
	5V 输入	3.3VDC/5VDC 输出	--	270/8	286/--	
		7.2VDC/9VDC/12VDC 输出	--	241/8	254/--	
		24VDC 输出	--	241/8	254/--	
	12V 输入	3.3VDC 输出	--	112/8	118/--	mA
		5VDC/9VDC/12VDC 输出	--	105/8	110/--	
		15VDC/24VDC 输出	--	103/8	109/--	
	15V 输入	5VDC/9VDC 输出	--	83/8	88/--	
		15VDC 输出	--	82/8	87/--	

输入电流（满载/空载）	24V 输入	5VDC 输出	--	53/8	58/—	mA
		9VDC 输出	--	52/8	57/—	
		12VDC/24VDC 输出	--	52/8	56/—	
反射纹波电流*			--	15	—	
冲击电压(1sec. max.)	3.3VDC 输入		-0.7	--	5	VDC
	5VDC 输入		-0.7	--	9	
	12VDC 输入		-0.7	--	18	
	15VDC 输入		-0.7	--	21	
	24VDC 输入		-0.7	--	30	
输入滤波器			电容滤波			
热插拔			不支持			

注：*反射纹波电流测试方法详见《DC-DC（定压）模块电源应用指南》。

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位	
输出电压精度	见误差包络曲线图（图 1）						
线性调节率	输入电压变化 ±1%	3.3VDC 输出	--	--	± 1.5	--	
		其他输出	--	--	± 1.2		
负载调节率	10% 到 100% 负载	3.3VDC 输入	3.3VDC 输出	--	13	20	%
			其他输出	--	11	15	
		5VDC 输入	3.3VDC 输出	--	15	20	
			5/7.2VDC 输出	--	10	15	
			9VDC 输出	--	8	10	
			12VDC 输出	--	7	10	
			24VDC 输出	--	5	10	
		其他输入	3.3VDC 输出	--	8	20	
			5VDC 输出	--	5	15	
			9/12/15VDC 输出	--	3	10	
			24VDC 输出	--	2	10	
纹波&噪声*	20MHz 带宽	3.3VDC 输入		--	50	100	mVp-p
			24VDC 输出	--	50	100	
		5VDC 输入	其他输出	--	30	75	
			3.3/5/9/12/15VDC 输出	--	30	75	
		其他输入	24VDC 输出	--	50	100	
温度漂移系数	100% 负载		--	±0.02	--	%/℃	
短路保护			可持续，自恢复				

注：*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法，具体操作方法参见《DC-DC（定压）模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出，100kHz/0.1V	--	20	--	pF
工作温度	温度 ≥85°C 降额使用（见图 2）	-40	--	105	°C
存储温度		-55	--	125	
工作时外壳温升	Ta=25°C	--	25	--	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	300	
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH

振动			10-150Hz, 5G, 0.75mm, along X, Y and Z			
开关频率	100%负载, 标称输入电压	B03_D-1WR3	--	220	--	kHz
		B05_D-1WR3	--	300	--	
		其他	--	260	--	
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃		3500	--	--	k hours

物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0)
封装尺寸	12.70 x 10.16 x 8.20 mm
重量	1.8 g(Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Air ±8kV, Contact ±6kV perf. Criteria B

注：参照图 4 推荐电路测试。

产品特性曲线










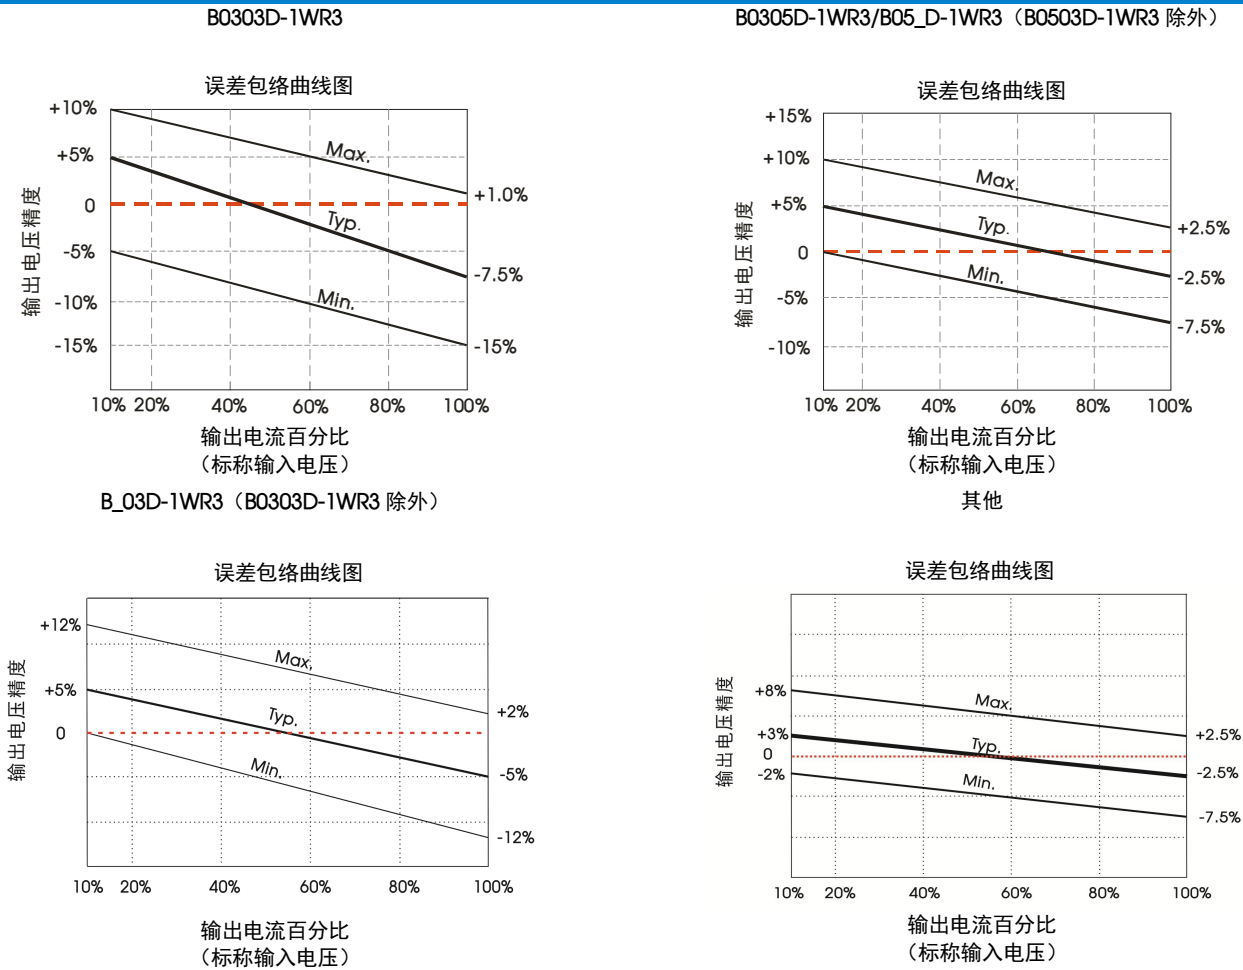


图 1

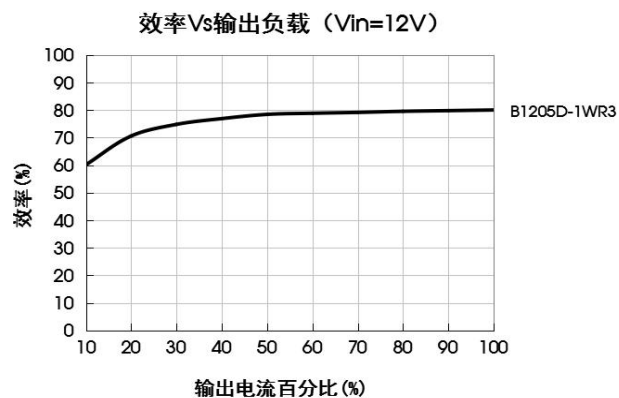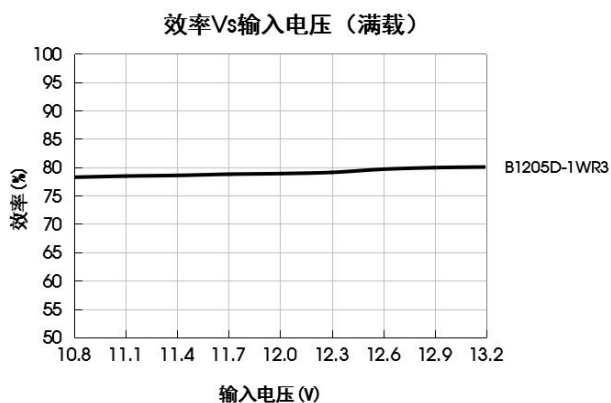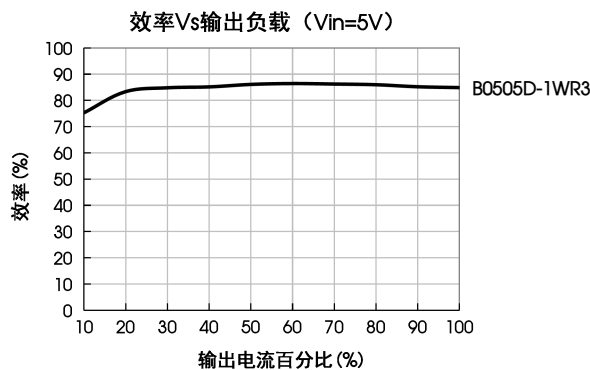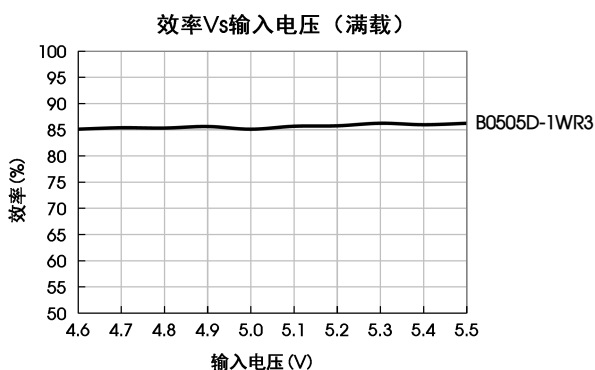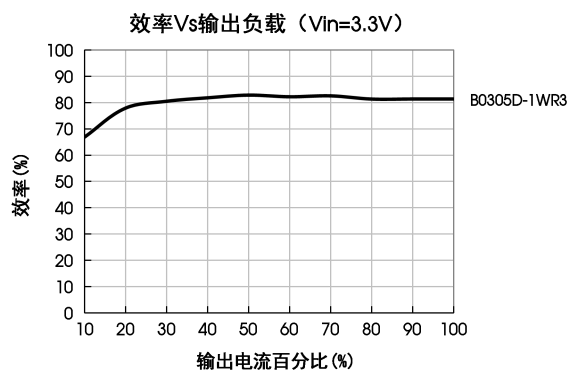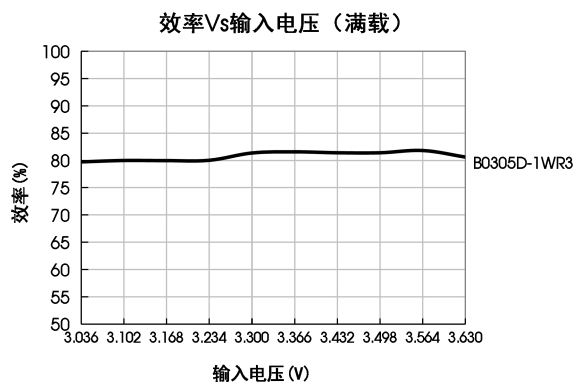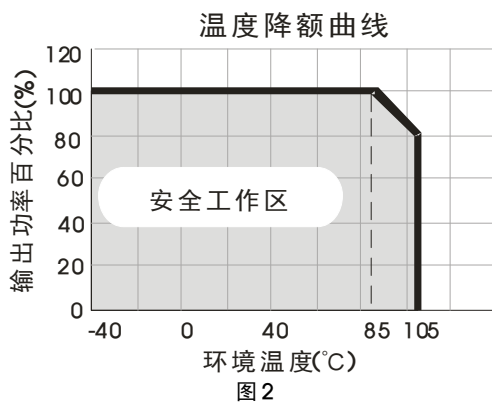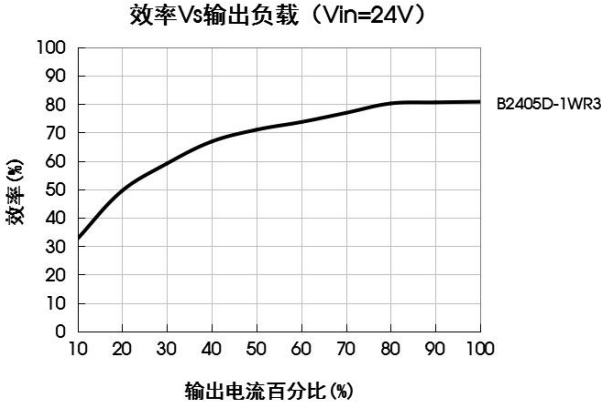

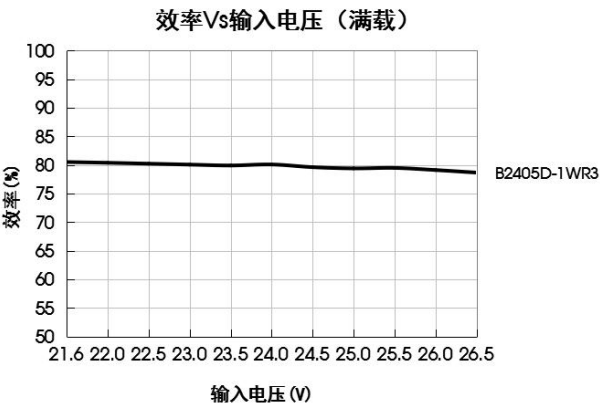


设计参考

1.典型应用


若要求进一步减小输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如图 3 所示。但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值详见表 1。

推荐容性负载值表（表 1）

Vin	Cin	Vo	Cout
3.3VDC	10μF/16V	3.3VDC	10μF/16V
--	--	5VDC	10μF/16V
5VDC	4.7μF/16V	3.3/5/7.2VDC	10μF/16V
		9/12VDC	2.2μF/25V
		24VDC	1μF/50V
12VDC	2.2μF/25V	3.3/5VDC	10μF/16V
15VDC	2.2μF/25V	9VDC	4.7μF/25V
24VDC	1μF/50V	12VDC	2.2μF/25V
--	--	15/24VDC	1μF/50V

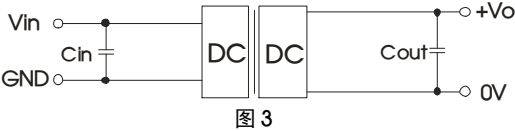

2.EMC 解决方案——推荐电路

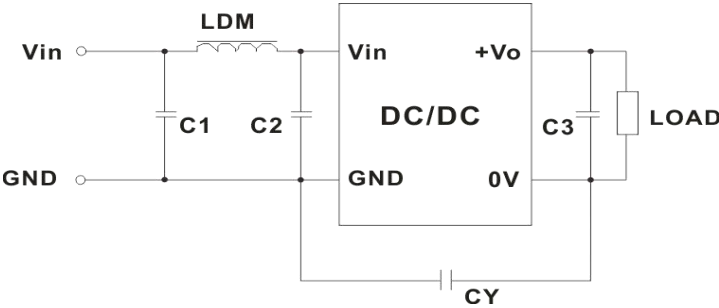


EMC 推荐电路参数值表

输入电压	3.3VDC 输入	5VDC 输入		其他输入
输出电压	--	3.3/5/7.2/9VDC	12/24VDC	--
EMI	C1/C2	4.7μF /16V	4.7μF /25V	4.7μF /50V
	CY	270pF/2kVDC	100pF /2kVDC	270pF /2kVDC
	C3	参考表 1 中 Cout 参数		
	LDM	6.8μH		

注：若实际使用过程中，对 EMI 要求很高，建议添加 CY 电容。

3.更多信息，请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

外观尺寸、建议印刷版图

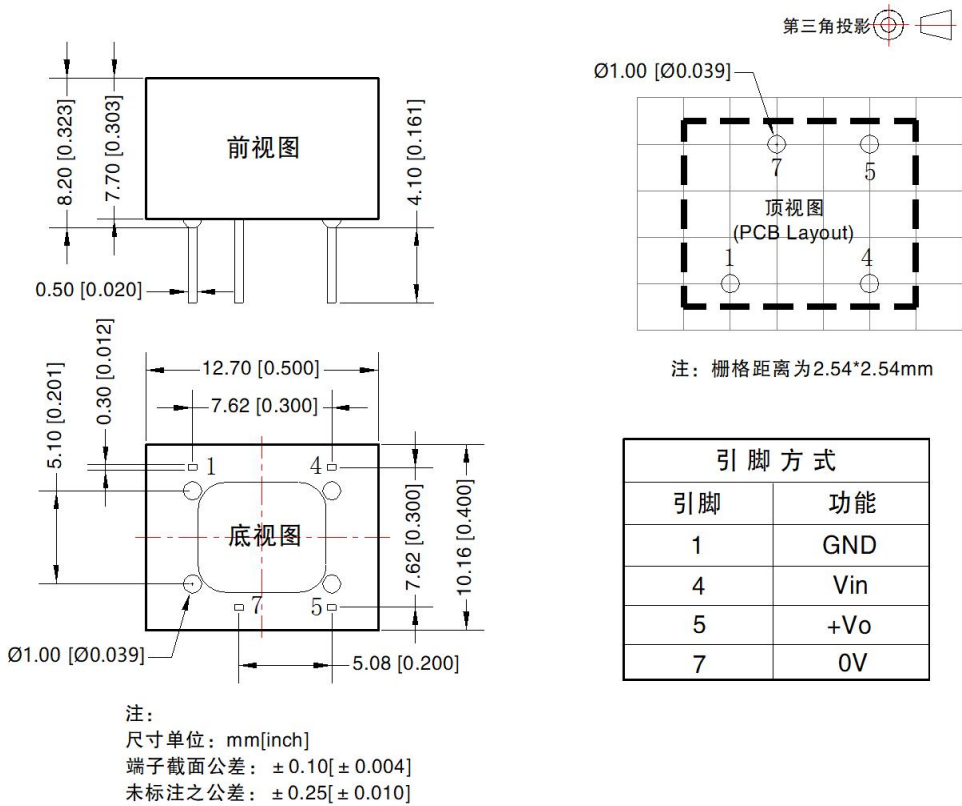

注：

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58200011；
2. 若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
4. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%\text{RH}$ ，标称输入电压和输出额定负载时测得；
5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
6. 我司可提供产品定制，具体情况可直接与我司技术人员联系；
7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
8. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广州市黄埔区南云四路 8 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn