MORNSUN®

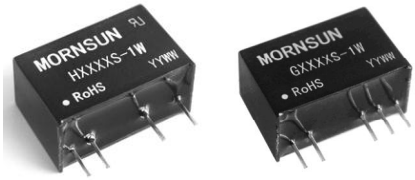

G_S-1W & H_S-1W 系列

1W，定电压输入，6000V 隔离非稳压
正负双路/单路输出 DC-DC 模块电源

专利保护 RoHS

产品特点

- 体积小
- SIP 封装
- 功率密度高
- 温度特性好
- 隔离电容小
- 隔离电压 6000VDC
- 工作温度范围：-40℃～+85℃
- 无需外加元件
- 内部贴片化设计
- 国际标准引脚方式
- 符合 RoHS 指令

应用范围

G_S-1W & H_S-1W 系列产品是专门针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源应用场合而设计。

该产品适用于：

1）输入电源的电压变化≤±10%；
2）输入输出之间要求隔离电压≤6000VDC；
3）对输出电压稳定度和输出纹波噪声要求不高；

如：纯数字电路，一般低频模拟电路，IGBT 等功率器件驱动电路等。

产品选型

G0505S-1W

- 额定输出功率
- 封装形式
- 输出电压
- 输入电压
- 产品系列

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市萝岗区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号
电话：020-28203030
传真：020-38601272
网址：Http://www.mornsun.cn

产品型号一览表

产品型号	输入 电压(VDC) 标称值	输入 电压(VDC) 范围值	输出 电压(VDC) 标称值	输出 电流(mA) 最大值	输出 电流(mA) 最小值	效率 (%,Typ.)	认证
H0505S-1W	5	4.5-5.5	5	200	20	70	UL
H0509S-1W			9	111	12	72	UL
H0512S-1W			12	84	9	73	UL
H0515S-1W			15	67	7	74	UL
G0505S-1W			±5	±100	±10	70	
G0509S-1W			±9	±56	±6	72	
G0512S-1W			±12	±42	±5	73	
G0515S-1W			±15	±33	±4	75	
H1205S-1W	12	10.8-13.2	5	200	20	70	UL
H1209S-1W			9	111	12	71	UL
H1212S-1W			12	84	9	72	UL
H1215S-1W			15	67	7	74	UL
G1205S-1W			±5	±100	±10	70	
G1209S-1W			±9	±56	±6	71	
G1212S-1W			±12	±42	±5	72	
G1215S-1W			±15	±33	±4	75	
H1505S-1W	15	13.5-16.5	5	200	20	70	
G1505S-1W			±5	±100	±10	70	
G1515S-1W			±15	±33	±4	73	
H2403S-1W	24	21.6-26.4	3.3	303	30	68	
H2405S-1W			5	200	20	71	
H2412S-1W			12	83	8	73	
H2415S-1W			15	67	7	75	
G2405S-1W			±5	±100	±10	71	
G2409S-1W			±9	±56	±6	72	
G2412S-1W			±12	±42	±5	72	

一般特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
存储湿度				95	%
工作温度		-40		85	℃
存储温度		-55		125	℃
工作时外壳温升			15	25	℃
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,10 秒			300	℃
输出短路保护*	5V 输入			1	秒
	其他输入	可持续短路保护			
冷却方式		自然冷却			
外壳材料		阻燃耐热塑料（UL94-V0）			
MTBF		350			万小时
重量			4.2		克

*5V 输入产品，短路时间超过 1 秒时务必切断输入电源。

MORNSUN

绝缘特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘强度	测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	6000			VDC
绝缘电阻	绝缘电压 500VDC	1000			MΩ
隔离电容				10	pF

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出功率			0.1		1	W
线性电压调节率	输入电压变化±1%				±1.2	%
负载调节率	10%到 100%负载 (5V 输出)			12.8	15	%
	10%到 100%负载 (9V 输出)			8.3	15	%
	10%到 100%负载 (12V 输出)			6.8	15	%
	10%到 100%负载 (15V 输出)			6.3	15	%
输出电压准确度			见误差包络曲线图			
温度漂移系数	100% 满载				±0.03	%/℃
纹波&噪声*	20MHz 带宽			150	200	mVp-p
开关频率	100%负载，输入标称电压	(5V 输入)		250		kHz
		(其他输入)		50		kHz

*纹波和噪声的测试方法采用平行线法。详请参见产品应用笔记之电源模块的测试。
注：正负双路输出模块的负载不平衡度：±5%。

典型特性曲线

误差包络曲线图

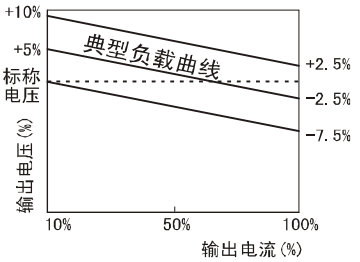

温度曲线图

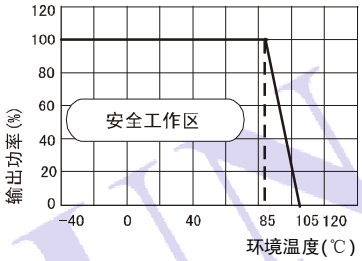

使用注意事项

① 输出负载要求

为了确保该模块能够高效可靠的工作，使用时，其输出最小负载***不能小于额定负载的*** *10%*。若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个电阻，建议阻值相当于 10%额定功率，或选用我司更小功率级别的产品。

② 测试及应用电路

若要求进一步减少输入输出纹波，可在输入输出端联接一个“LC”滤波网络，应用电路如（图 1）所示。

但应注意电感值的选取及“LC”滤波网络其自身的频率应与 DC/DC 频率错开，避免相互干扰。并选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，其推荐容性负载值详见（表 1）。

③ 输出稳压及过压保护电路

对于输出稳压、过压及过流保护的最简单的装置是在其输入或输出端串接一个带过热保护的线性稳压器（见图 2）。

④ 过载保护

在通常工作条件下，该产品输出电路对于过载情况无保护功能。最简单的方法是在输入端串接一个自恢复保险丝，或在电路中外加一个断路器。

⑤ 此产品不能并联使用，不支持热插拔

推荐电路

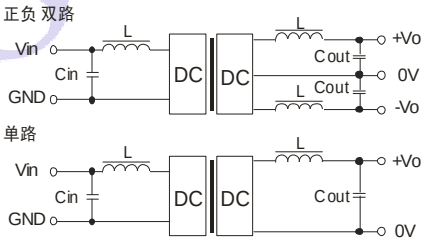

（图 1）

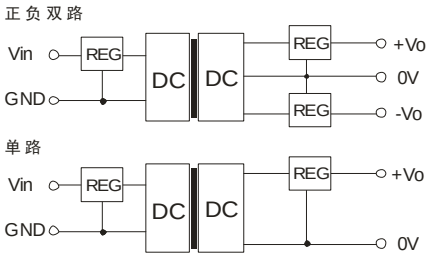

(图 2)

推荐容性负载值表(表 1)

Vin (VDC)	Cin (μF)	单路 Vout (VDC)	Cout (μF)	双路 Vout (VDC)	Cout (μF)
5	4.7	5	10	±5	4.7
12	2.2	9	4.7	±9	2.2
15	2.2	12	2.2	±12	2.2
24	1	15	1	±15	1

对于实际输出功率小于 0.5W 之应用场合，建议不外接电容。

MORNSUN

外形尺寸、建议印刷板图、引脚方式

外观尺寸

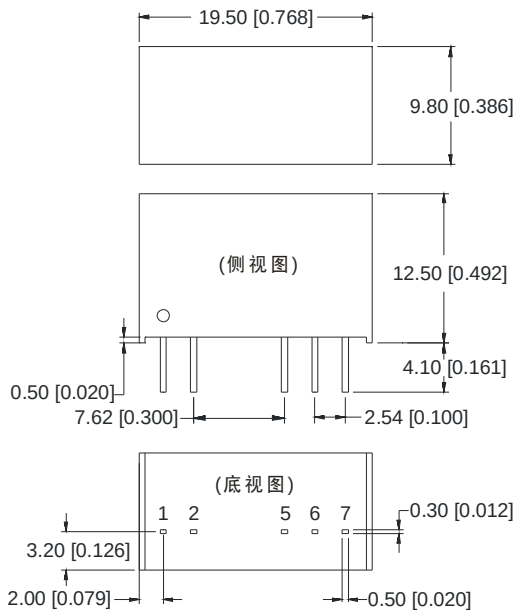

引脚方式		
引脚	单路	正负双路
1	Vin	Vin
2	GND	GND
5	0V	-Vo
6	No Pin	0V
7	+Vo	+Vo

注:
尺寸单位: mm[inch]
端子截面公差: ±0.10mm[±0.004inch]
未标注之公差: ±0.25mm[±0.010inch]

建议印刷板图

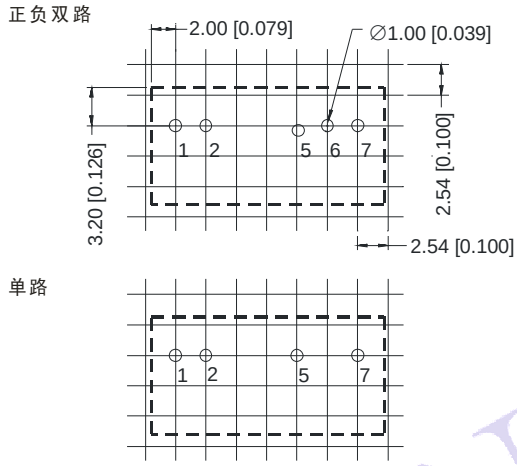

包装管尺寸



注:
尺寸单位: mm[inch]
未标注之公差: ±0.50mm[±0.020inch]

L=530mm[20.866inch] 包装数量: 25pcs
L=220mm[8.661inch] 包装数量: 10pcs

注:
1. 若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标，且降低产品寿命；
2. 本文数据除特殊说明外，都是在 Ta=25℃，湿度<75%，输入标称电压和输出额定负载时测得；
3. 以上均为本手册所列产品型号之性能指标，非标准型号产品的某些指标会超出上述要求，具体情况可直接与我司技术人员联系；
4. 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准。

MORNSUN