

10W, AC/DC 模块电源



CE Report
EN62368-1
EN60335-1

CB
IEC62368-1
IEC60335-1

UK Report
BS EN 62368-1

RoHS



产品特点

- 全球通用电压：85-264VAC/100-370VDC
- 工作温度范围：-40℃ to +70℃
- 4000VAC 高隔离电压
- 稳压输出、低纹波噪声
- 输出短路、过流、过压保护
- 高效率、高可靠性
- 全塑料外壳，符合 UL94V-0
- EMI 性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B

LDE10-20Bxx 系列——是金升阳为客户提供的小体积开关模块电源。该系列电源具有全球通用输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足 IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、UL/EN/IEC62368、IEC/EN60335 的标准，该系列产品该系列电源在 LED、路灯控制、工业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。该系列产品应用在电磁兼容比较恶劣的环境下时必须参考应用电路。

选型表

认证	型号	输出功率	标称输出电压及电流 (Vo/Io)	效率 (230VAC,%/Typ.)	最大容性负载 (uF)
EN/BS EN/IEC	LDE10-20B05	10W	5V/2000mA	76	9440
	LDE10-20B12		12V/900mA	81	2000
	LDE10-20B24		24V/450mA	83	370

注：产品图片仅供参考，具体请以实物为准。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入	85	--	264	VAC
	直流输入	100	--	370	VDC
输入频率		47	--	63	Hz
输入电流	115VAC	--	--	0.23	A
	230VAC	--	--	0.15	
冲击电流	115VAC	--	15	--	
	230VAC	--	30	--	
外接保险管推荐值		2A/250V，慢断，必接			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度		--	±2	--	%
线性调节率	满载	--	±0.5	--	
负载调节率	0%-100% load	--	±1	--	
纹波噪声*	20MHz 带宽 (峰-峰值)	--	50	100	mV
温度漂移系数		--	±0.02	--	%/℃
短路保护		打嗝式, 可长期短路保护, 自恢复			
过流保护		110% - 300%Io, 自恢复			
过压保护	5VDC	≤7.5VDC(输出电压钳位或打嗝)			
	12VDC	≤20VDC(输出电压钳位或打嗝)			
	24VDC	≤30VDC(输出电压钳位或打嗝)			

最小负载		0	--	--	%
掉电保持时间	115VAC 输入	--	15	--	ms
	230VAC 输入	--	80	--	

注：*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试，具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出	4000	--	--	VAC
工作温度		-40	--	+70	°C
存储温度		-40	--	+105	
存储湿度		--	--	95	%RH
焊接温度	波峰焊焊接，最大 10 秒	255	260	265	°C
	手工焊接，最大 5 秒	350	360	370	
开关频率		--	100	--	kHz
功率降额	-40°C to -25°C	4.0	--	--	% / °C
	+55°C to +70°C	2.5	--	--	
	85VAC-100VAC	1.0	--	--	%/VAC
安全标准		通过 EN/BS EN/IEC62368-1（报告）、EN/IEC60335-1；符合 UL62368-1			
安全等级		CLASS II			
平均无故障时间（MTBF）		MIL-HDBK-217F@25°C > 300,000 h			



物理特性

外壳材料		黑色阻燃耐热塑料(UL94 V-0)
封装尺寸	DIP 封装	53.80 x 28.80 x 19.00mm
重量	DIP 封装	48g (Typ.)
冷却方式		自然空冷



EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±6KV/Air ±8KV	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV	perf. Criteria B
		IEC/EN61000-4-4	± 4kV（推荐电路见图 2）	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line ±1KV（典型应用电路见图 1）	perf. Criteria B
		IEC/EN61000-4-5	line to line ±2KV/line to PE ±4KV（推荐电路见图 2）	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10Vr.m.s	perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	0%, 70%	perf. Criteria B

产品特性曲线

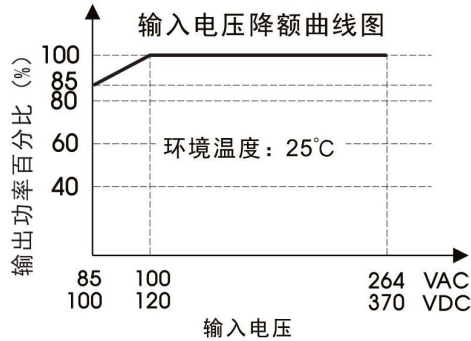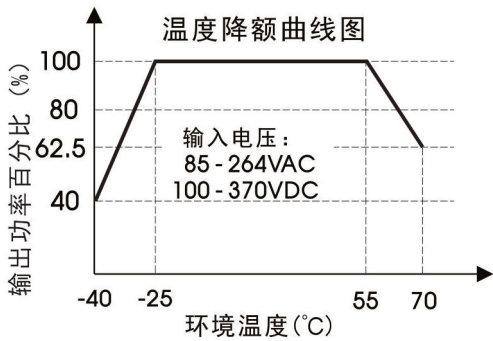

注: ①对于输入电压为 85-100VAC/100-120VDC 需在温度降额的基础上进行输入电压降额;
②本产品适合在自然风冷却环境中使用, 如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

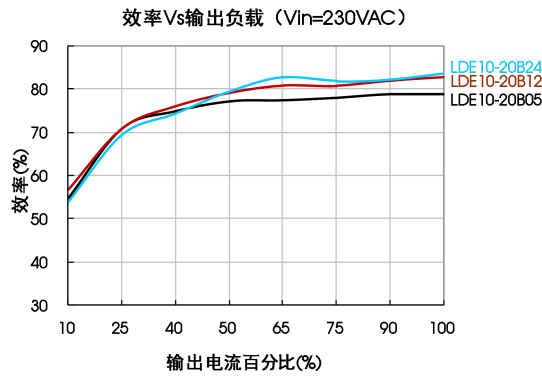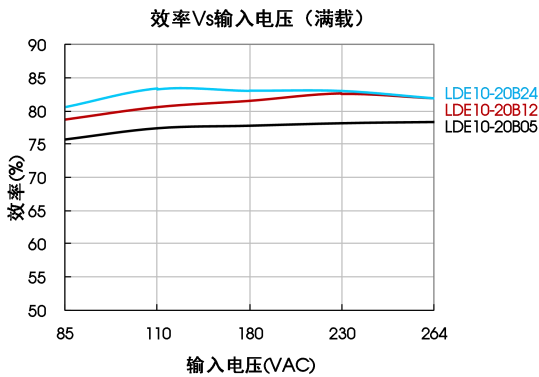

设计参考

1. 典型应用电路

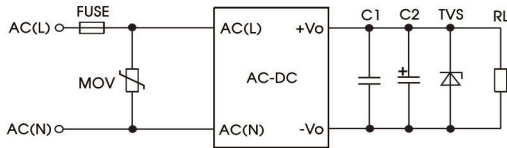


图 1: 典型电路图

型号	C1(uF)	C2(uF)	FUSE	MOV	TVS
LDE10-20B05	1uF /50V	220uF/10V	2A/250V, 慢断, 必接	14D471K	SMBJ7.0A
LDE10-20B12		120uF/25V			SMBJ20A
LDE10-20B24		68uF/35V			SMBJ30A

注: 输出滤波电容 C2 为电解电容, 建议使用高频低阻电解电容, 容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。电容耐压至少降额到 80%。C1 为陶瓷电容, 去除高频噪声。TVS 管为保护后级电路(在模块异常时)建议使用。

2. EMC 解决方案——推荐电路


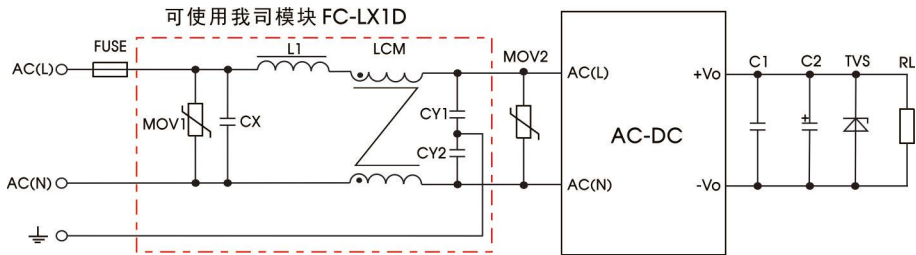


图 2

元件型号		推荐值
FUSE		3.15A/250V, 慢断, 必接
MOV1	FC-LX1D (2KV/4KV EMC 辅助器)	14D561K
CY1 、 CY2		1000pF/400VAC
CX		0.1uF/275VAC
L1		4.7uH/2A
LCM		10mH, 建议选用我司提供的共模电感 FL2D-Z5-103
MOV2		10D471K

3. 更多信息, 请参考 AC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

外观尺寸、建议印刷版图

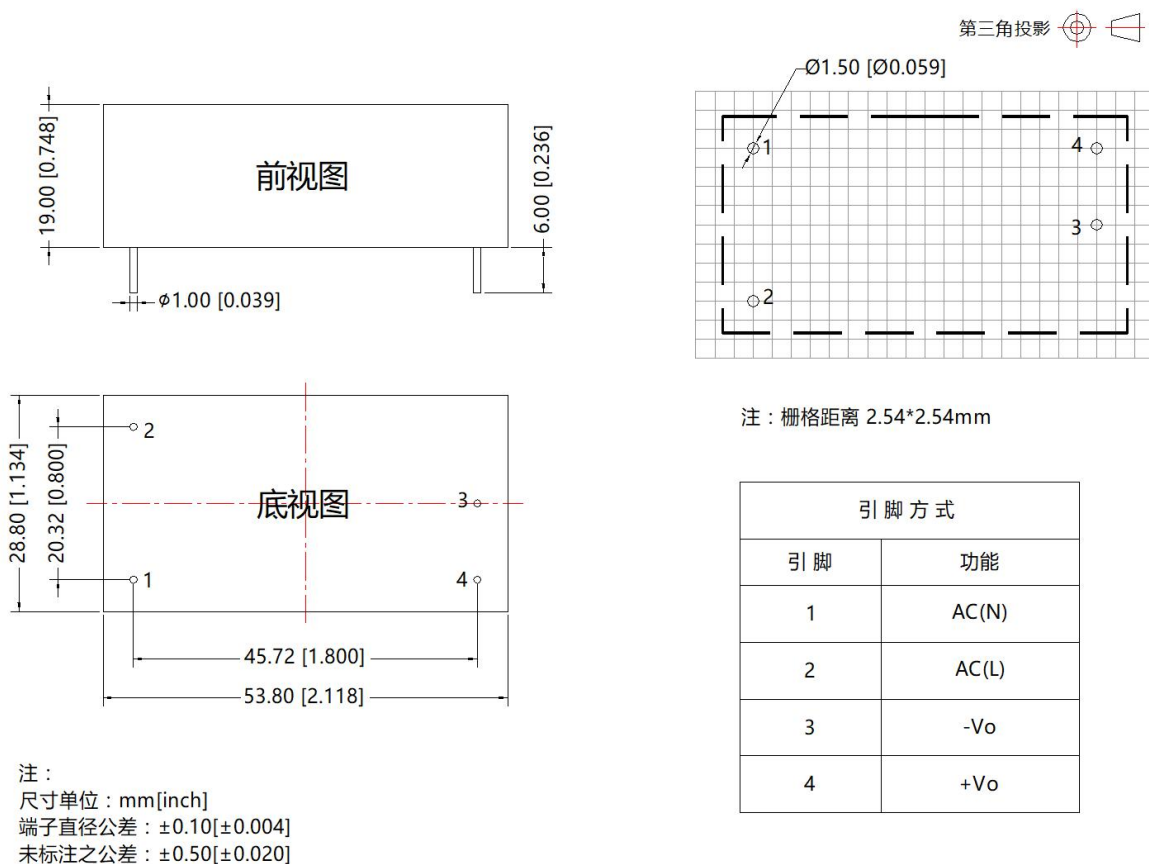

注:

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》, 可登陆 www.mornsun.cn, 包装包编号: 58220005;
2. 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度 $<75\%$, 标称输入电压和输出额定负载时测得;
3. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准;
4. 我司可提供产品定制, 具体需求可直接联系我司技术人员;
5. 产品涉及法律法规: 见“产品特点”、“EMC 特性”;
6. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放, 并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址: 广州市黄埔区南云四路 8 号

电话: 86-20-38601850

传真: 86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn