



RoHS



产品特点

- 输入电压范围: 180 - 600VAC/250 - 850VDC
- 单、双相两用
- 工作温度范围: -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$
- 4700VAC 高隔离耐压
- 超薄宽度 32mm
- 低纹波噪声、高效率、高可靠性
- DC OK 功能
- 150%峰值功率持续 3 秒
- 电源启动 LED 指示灯
- 输出短路、过流、过压、过温保护
- 过电压等级 III, 海拔 2000m
(设计参考 IEC60664, IEC62477)
- 设计参考 UL508、UL/EN/IEC62368、
UL61010/IEC60664、IEC61558、EN62477 认证标准

LI60-26Bxx 系列——是金升阳为客户提供的高性价比、标准导轨式安装、高效节能的绿色电源。为工业控制设备、机器和其它各种恶劣环境中的工业设备提供高稳定性、高抗干扰的电源。该电源体积小、重量轻、结构紧凑、标准导轨式安装为客户节省了大量的空间。产品安全可靠, EMC 性能好, EMC 及安全规格设计参考 UL508、UL/EN/IEC62368、UL61010/IEC60664、IEC61558、EN62477 的标准。

选型表

认证	产品型号	输出功率 (W)	额定输出电压及电流 (Vo/Io)	输出电压可调范围 ADJ (V)*	效率 400VAC (%) Typ.	最大容性负载 (μF)
/	LI60-26B05	50	5V/10.00A	5-6	83.5	20000
	LI60-26B12	60	12V/5.00A	12-15	86.5	10000
	LI60-26B24	60	24V/2.50A	24-29	89.0	4000
	LI60-26B48	60	48V/1.25A	48-57	90.5	1000

注: *实际的调整范围可能会超出所述值, 应注意确保输出电压和功率水平保持在公布的最大值内。

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	额定输入（认证电压）		200	--	480	VAC
	交流输入		180	--	600	
	直流输入		250	--	850	VDC
输入电压频率			47	--	63	Hz
输入电流	230VAC		--	--	0.7	A
	400VAC		--	--	0.4	
冲击电流	230VAC	冷启动	--	30	--	
	400VAC		--	50	--	
漏电流	480VAC		<0.5mA RMS max			
热插拔			不支持			

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	全负载范围	5V	--	±2.0	--	%
		12V	--	±1.5	--	
		24V/48V	--	±1.0	--	
线性调节率	额定负载	--	±0.5	--		
负载调节率	400VAC	5V	--	±1.5	--	
		12V/24V/48V	--	±0.5	--	
最小负载			0	--	--	
启动延时时间			--	--	1.5	s
纹波噪声*	20MHz 带宽（峰-峰值）	5V	--	--	100	mV
		12V/24V	--	--	120	
		48V	--	--	150	
待机功耗	400VAC		--	1.0	1.5	W
温度漂移系数	0℃ to 60℃		--	±0.03	--	%/℃
掉电保持时间	常温下，满载	230VAC 输入	15	20	--	ms
		400VAC 输入	70	80	--	
过流保护**			≥130% Io，恒流模式，自恢复			
短路保护**			恒流模式，负载异常解除后可自动恢复			
过压保护	5V		≤8V	输出电压打嗝，自恢复		
	12V		≤18V			
	24V		≤37V			
	48V		≤63V			
过温保护	400VAC		输出电压打嗝，自恢复			

注：*纹波和噪声的测试方法采用双绞线靠测法，输出并联 47uF 电解电容和 0.1uF 陶瓷电容，具体操作方法参见《机壳开关电源应用指南》；
**恒流模式是分段式。

通用特性

项目		工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入 - 输出	测试时间 1 分钟, 漏电流<6mA		4700	--	--	VAC
	输入 - 	测试时间 1 分钟, 漏电流<5mA		2500	--	--	
	输出 - 			500	--	--	
	输出 - DC OK	测试时间 1 分钟, 漏电流<1mA		500	--	--	
绝缘电阻	输入 - 输出	测试电压: 500VDC		100	--	--	MΩ
	输入 - 						
	输出 - 						
工作温度				-40	--	+85	℃
存储温度				-40	--	+85	
存储湿度		无冷凝		--	--	95	%RH
工作湿度				--	--	95	
输出功率降额		工作温度降额	-40℃ to -30℃	7.00	--	--	% /℃
			+60℃ to +70℃	5.00	--	--	
			+70℃ to +85℃	1.33	--	--	
		输入电压降额	180 - 200VAC	1.00	--	--	% /VAC
			550 - 600VAC	0.40	--	--	
安全标准				设计参考 UL508, UL/EN/IEC62368-1, UL61010-1/IEC60664, IEC61558, EN62477-1			
安全等级				CLASS I			
MTBF		MIL-HDBK-217F@25℃		≥300,000 h			

物理特性



外壳材料	金属 (AL1100, SGCC)
外形尺寸	124.00 x 32.00 x 102.00mm
重量	445g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性



EMI	传导骚扰	CISPR32/EN 55032	CLASS B	
	辐射骚扰	CISPR32/EN 55032	CLASS B	
	谐波电流	IEC/EN 61000-3-2	CLASS A	
	电压闪烁	IEC/EN 61000-3-3		
EMS	静电放电	IEC/EN 61000-4-2	Contact ±4KV/Air ±8KV	Perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3	10V/m	Perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4	±2KV	Perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5	Line to line ±2KV/line to ground ±4KV	Perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN 61000-4-6	10Vr.m.s	Perf. Criteria A
	工频磁场抗扰度	IEC/EN 61000-4-8	30A/m	Perf. Criteria A
	电压跌落*	IEC/EN61000-4-11	0% U _n , 0.5 周期; 0° 、 45° 、 90° 、 135° 、 180° 、 225° 、 270° 、 315°	Perf. Criteria B
			0% U _n , 1 周期; 70% U _n , 25/30 周期(50/60Hz); 单相相位: 0	
	电压中断*	IEC61000-4-11	0% U _n , 250/300 周期(50/60Hz)	Perf. Criteria C

注: * U_n 为最大输入标称电压。





产品特性曲线

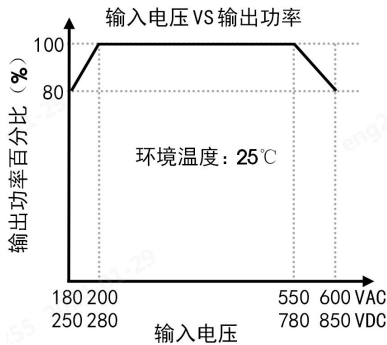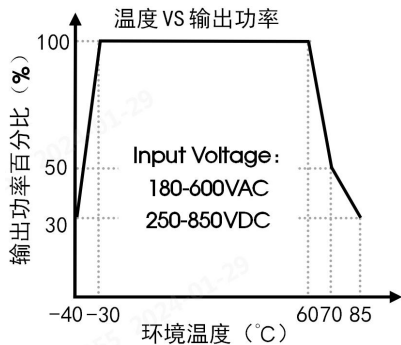


注: 1. 对于输入电压为 180 - 200VAC/250 - 280VDC/550 - 600VAC/780 - 850VDC 需在温度降额的基础上进行输入电压降额;
2. 本产品适合在自然风冷却环境中使用, 如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

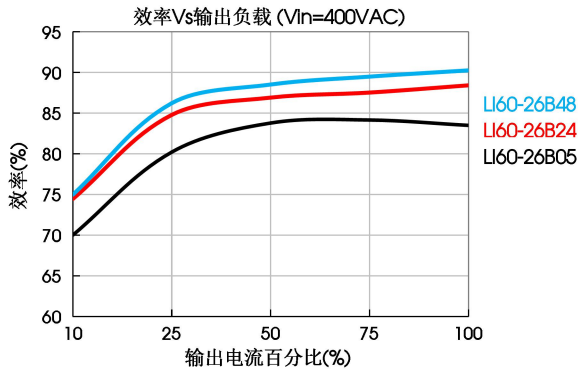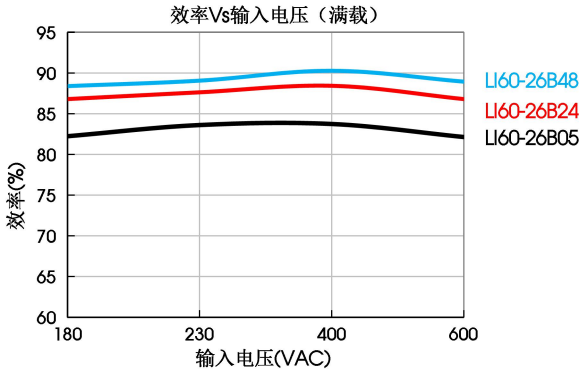


安装示意图

安装涉及物料清单						
1	产品本体	1 PCS				
2	十字螺丝刀 一字螺丝刀	1 PCS				
3	TS35/7.5 或TS35/15	1 PCS				
4	24-10AWG 导线规格	/PCS				
以上仅供参考，实际接线线径和 锁附扭力参考外观尺寸图要求			产品本体	十字螺丝刀 一字螺丝刀 刀头直径：3mm	TS35/7.5或TS35/15	导线规格：26-10AWG


安装步骤①-②

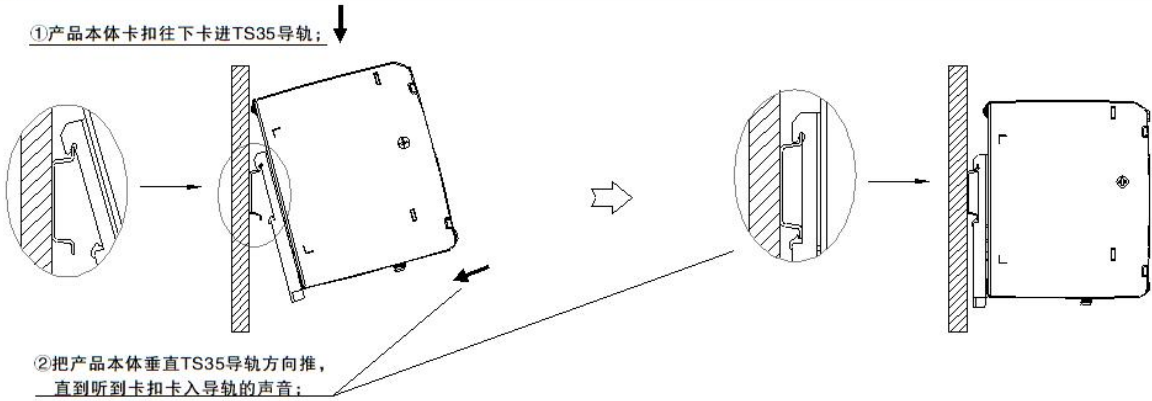

拆卸步骤③-④

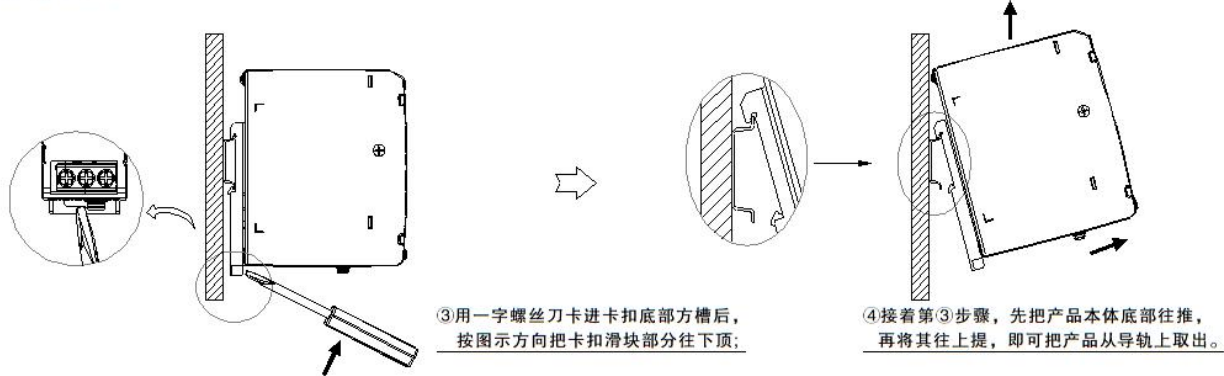


接/拆线步骤⑤-⑥

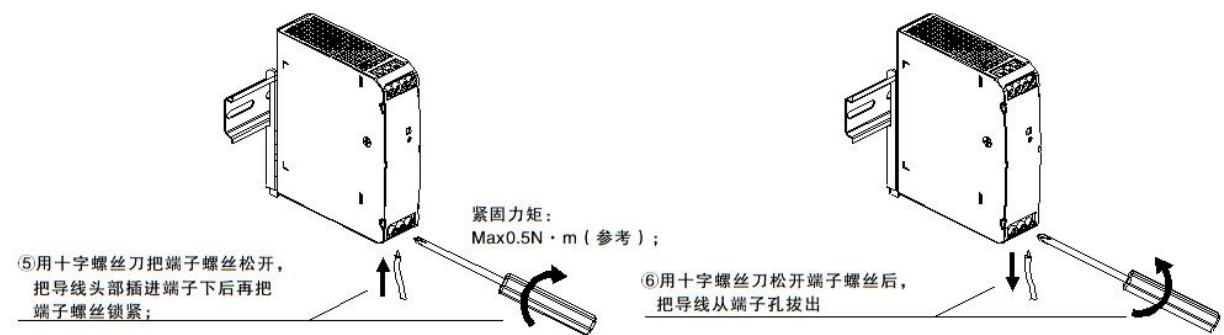

注：在设备负载长时间的超过额定功率的 50%时，建议保留顶部 20mm、底部 20mm、左右各 5mm 的间隙。如邻近的设备时热源(例如另外一个电源)，则将此间隙增大至 15mm。

外观尺寸、建议印刷版图

第三角投影

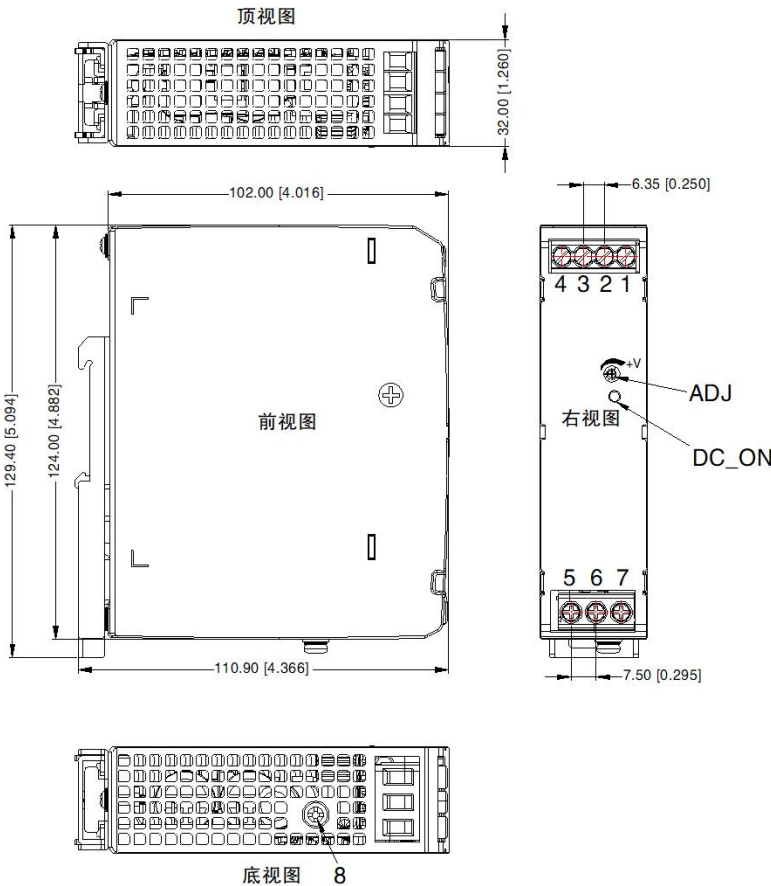

引脚方式	
引脚	功能
1	DC OK
2	
3	+Vo
4	-Vo
5	L1
6	L2
7	⏏

7、8任意一个位置必须要接大地 (⏏)

注：
尺寸单位：mm[inch]
DC ON：输出状态指示灯
ADJ：输出可调电阻
接线范围：输入： 24-10AWG
输出： 5V： 10-14AWG
12V： 18-10AWG
24V： 24-10AWG
48V： 26-10AWG

输入端子紧固力矩：Max 0.8 N·m
输出端子紧固力矩：Max 0.5 N·m
导轨类型：TS35，导轨需接地
未标注公差：± 1.00[± 0.039]

- 注：
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，可登陆 www.mornsun.cn，包装包编号：58220703；
 2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 Ta=25℃，湿度<75%RH，额定输入电压和额定输出负载时测得；
 3. 当工作于海拔 2000 米以上时，温度降额 3.5℃/1000 米；
 4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
 5. 为提高转换效率，当模块高压工作时，可能会有一定的音频噪音，但不影响产品性能和可靠性；
 6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
 7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
 8. 输出电压可通过输出可调电阻 ADJ 进行调节，顺时针方向调高；
 9. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理；
 10. 电源应该视为系统内元件的一部分，所有的 EMC 测试需结合终端设备进行相关确认，导轨产品终端使用需与系统地相连，有关 EMC 测试操作指导，请咨询我司 FAE。

广州金升阳科技有限公司

地址：广州市黄埔区南云四路 8 号
电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn