



产品特点

- 输入电压范围：180 -264VAC/254 - 370VDC
- 交直流两用(同一端子输入电压)
- 工作温度范围：-40℃ to +85℃
- 效率高达 95%
- 130%峰值功率
- 支持 3+1 并联均流，并联升功率
- 主动式 PFC，PF>0.95
- DC OK 功能
- 双面三防漆
- 满足 5000m 海拔应用
- 输出短路、过流、过压、过温保护
- 符合 IEC/UL62368、UL508、GB4943 等认证标准

LIF960-22Bxx 系列——是金升阳为客户提供的高性价比、标准导轨式安装、高效节能的绿色电源。高达 95%的效率可极大的提升电源可靠性和使用寿命。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足 IEC/EN/UL/BS EN62368、UL61010、UL508、GB4943 的标准。广泛应用于工业控制设备、机器控制、仪器仪表、电力、新能源等领域。

选型表

认证	产品型号*	输出功率 (W)	瞬态功率 (W)	额定输出电压及电流 (Vo/Io)	输出电压可调范围 ADJ (V)	效率 230VAC (%) Typ.	最大容性负载 (μF)
EN	LIF960-22B24	960	1248	24V/40A	24-28	95	10000
	LIF960-22B48	960	1248	48V/20A	48-55	95	5000

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	额定输入(认证电压)		200	--	240	VAC
	交流输入		180	--	264	
	直流输入		254	--	370	VDC
输入电压频率	额定输入(认证电压)		50	--	60	Hz
	交流输入		47	--	63	
输入电流	额定输入(认证电压)		--	--	6	A
	230VAC		--	--	6	
冲击电流	230VAC	冷启动	--	50	--	
功率因数	230VAC		--	0.95	--	--
启动延迟时间	230VAC，额定负载		--	1000	--	ms
输入熔断器	内置保险丝		--	10	--	A
热插拔			不支持			

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	全负载范围		--	±1	--	%
线性调节率	额定负载		--	±0.5	--	
负载调节率	0% - 100%负载		--	±1	--	
最小负载			0	--	--	
待机功耗			--	9	--	W
输出纹波噪声*	20MHz 带宽，峰-峰值	24V	--	--	180	mV
		48V	--	--	250	

温度漂移系数			--	0.03	--	%/℃
掉电保持时间	230VAC，额定负载		--	20	--	ms
DC OK 信号	阻性负载		30VDC/7A Max.			
过流保护	230VAC，额定负载	常温、高温	110% - 140% Io，打嗝，自恢复			
		低温	≥110%降额后满载，打嗝，自恢复			
短路保护			打嗝模式，恒流工作 3s (Typ.)，关断 17s (Typ.)，可长期短路保护，自恢复			
过压保护	24V		≤35V (打嗝或钳位，自恢复)			
	48V		≤63V (打嗝或钳位，自恢复)			
过温保护	230VAC，100%负载		输出电压关断，自恢复			
注：*纹波和噪声的测试方法采用靠测法，输出并联 47uF 电解电容和 0.1uF 陶瓷电容，具体操作方法参见《机壳开关电源应用指南》。						

通用特性

项目		工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压*	输入 - 	测试时间 1 分钟, 漏电流<10mA		2000	--	--	VAC
	输入 - 输出			4000	--	--	
	输出 - 			500	--	--	
绝缘电阻	输入 - 	环境温度: 25 ± 5℃ 相对湿度: 小于 95%, 无冷凝 测试电压: 500VDC		100	--	--	MΩ
	输入 - 输出			100	--	--	
	输出 - 			100	--	--	
工作温度				-40	--	85	℃
存储温度				-40	--	85	
存储湿度		无冷凝		10	--	95	%RH
工作湿度				10	--	90	
开关频率	PFC			55	--	75	KHz
	DC-DC			50	--	80	
	辅助源			--	65	--	
输出功率降额	工作温度降额		-40℃ to -30℃	4	--	--	% /℃
			+50℃ to +70℃	2	--	--	
			+70℃ to +85℃	3	--	--	
	输入电压降额		180VAC-200VAC	0.5	--	--	%/VAC
漏电流	264VAC, 60Hz		接触漏电流	<0.5mA			
			对地漏电流	<5mA			
安全标准				通过 EN62368-1, BS EN62368-1(报告) 符合 UL 61010-1, IEC/UL62368-1, UL508, GB4943.1			
安全等级				CLASS I			
MTBF		MIL-HDBK-217F@25℃		≥250, 000h			
质保		环境温度: <50℃		3 年			

物理特性



外壳材料	金属 (AL5052.SPCC)
外形尺寸	110.00mm x 124.00mm x 127.00mm
重量	1680g (Typ.)
冷却方式	自然风冷

EMC 特性



电磁干扰	传导骚扰	CISPR32 EN55032 150K - 30MHz	CLASS B
	辐射骚扰	CISPR32 EN55032 30MHz - 1GHz	CLASS B
	谐波电流	IEC/EN61000-3-2	CLASS A and CLASS D
	电压闪烁	EN61000-3-3	
电磁敏感度	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact $\pm 4\text{KV}$ /Air $\pm 8\text{KV}$	perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m	
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 $\pm 4\text{KV}$	
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 line to line $\pm 2\text{KV}$ /line to ground $\pm 4\text{KV}$	
	工频磁场抗扰度	IEC/EN61000-4-8 30A/m	
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 0.15 - 80MHz 10Vr.m.s	
	电压暂降、跌落	IEC/EN61000-4-11	0% of 200Vac, 0Vac, 20ms 40% of 200Vac, 80Vac, 200ms 70% of 200Vac, 140Vac, 500ms

注: *perf. Criteria:
A: 在测试前后及测试过程, 产品均工作正常;
B: 功能或性能暂时降低或丧失, 但能自行恢复;
C: 功能或性能暂时降低或丧失, 但需操作者干预或系统重调(或复位)。



产品特性曲线

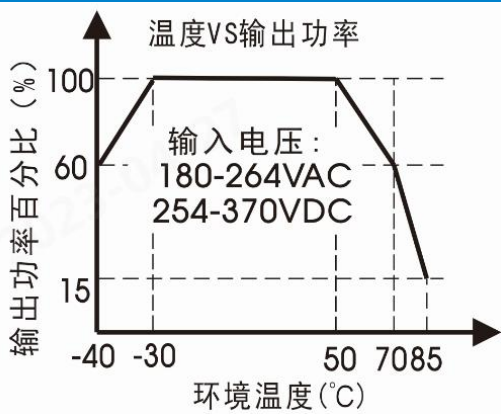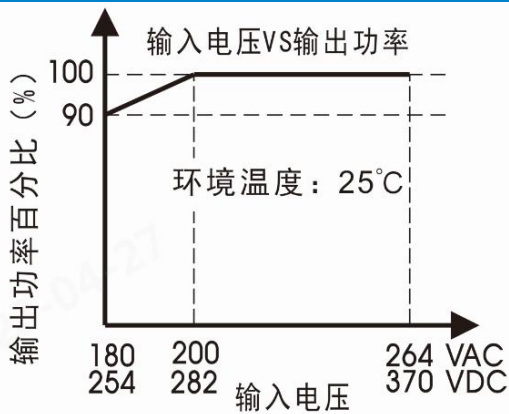

注: 1.所有示意图为 24V 在输入 230VAC, 50Hz, 输出 I_o , 环温 25°C 测得, 另有说明除外;
2.对于输入电压为 180 - 200VAC/254 - 282VDC 需在温度降额的基础上进行输入电压降额;
3.本产品适合在自然空冷却环境中使用, 如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

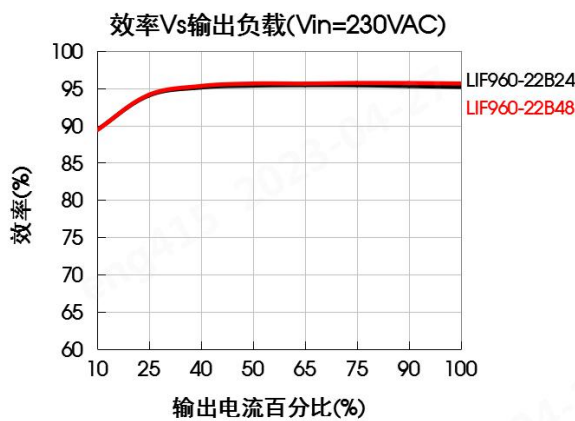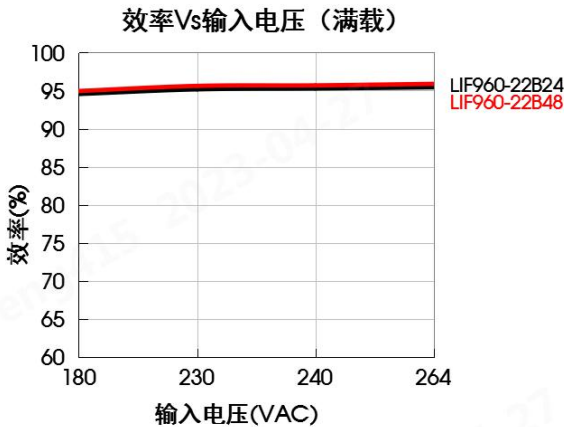

安装示意图

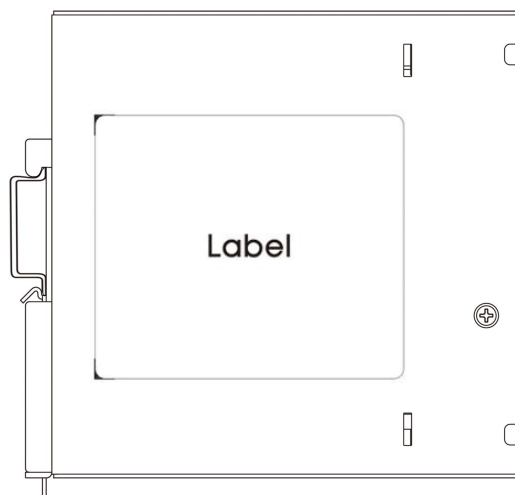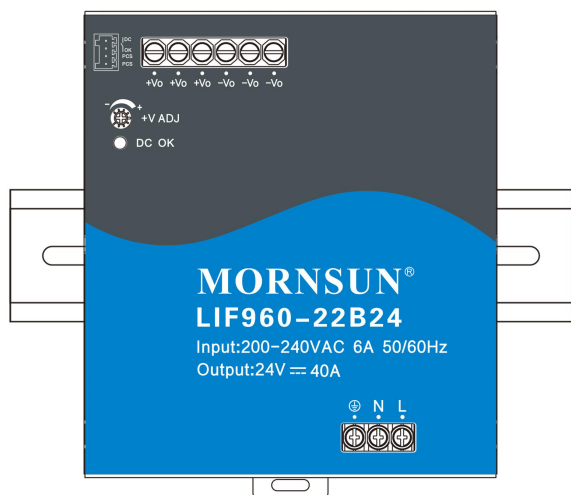

安装涉及物料清单		
1	产品本体	1PCS
2	十字螺丝刀 一字螺丝刀	1PCS
3	TS35/7.5或TS35/15	1PCS
4	24-10AWG导线规格	/ PCS
5	以上仅提供参考，实际接线线径和 锁附扭力参考外观尺寸图要求	




产品本体



十字螺丝刀
一字螺丝刀
刀头直径：3mm




TS35/7.5或TS35/15




线头剥皮8mm

安装步骤①-②


① 产品本体卡扣往下卡进TS35导轨；

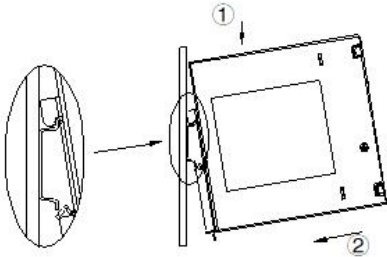



② 把产品本体往垂直TS35导轨方向推，直到听到卡扣卡入导轨的声音；

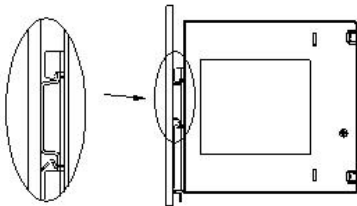

拆卸步骤③-④




③ 用一字螺丝刀卡进卡扣底部方槽后，按图所示方向，把卡扣滑块部分往下顶；

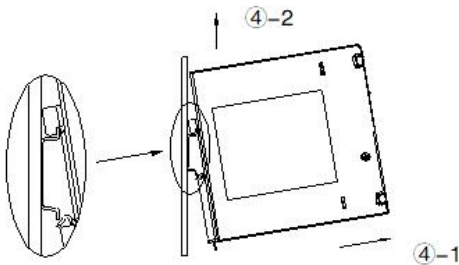


④ 把卡扣滑块部分往下顶的同时，用手托住产品底部往外推，再将产品往上提，即可把产品从导轨中取出。

接/拆线步骤⑤-⑥




⑤ 左旋十字螺丝刀把端子螺丝松开，把导线头部插入端子底部，再右旋螺丝刀，锁紧端子螺丝；



⑥ 左旋十字螺丝刀把端子螺丝松开，把导线从端子底部拔出。

注：在设备负载长时间地超过额定功率的 50% 时，建议保留顶部 20mm、底部 20mm、左右各 5mm 的间隙。如邻近的设备是热源(例如另一个电源)，则将此间隙增大至 15mm。

第三角投影




CN1		
引脚方式		客户端连接器
引脚	功能	连接器: WJ15EDGKD-2.5 或者同等品
1	PCS	
2	PCS	
3	DC	
4	OK	

注：
尺寸单位：mm[inch]
ADJ：输出可调电阻
接线范围：输入：16-10AWG
 输出：24V：10AWG
 48V：12-10AWG
紧固力矩：Max 0.5 N · m
导轨类型：TS35，导轨需接地
未标注公差：± 1.00[± 0.039]

并联功能说明

- 1、并联操作接线方式如下图（PCS 并联连接）
- 2、各并联单元间的输出电压差异应尽量小
- 3、支持 3+1 并联均流，并联升功率，详细使用方法可咨询我司 FAE
- 4、电源应使用短而粗的平行的线连接到负载

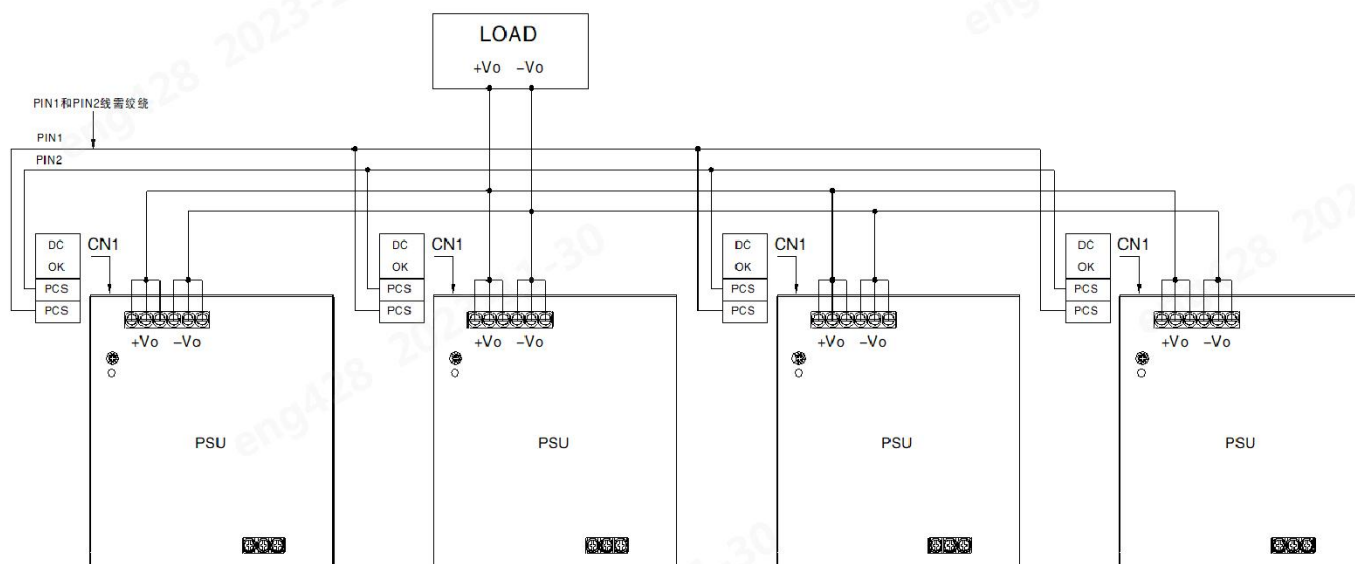

注:

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，可登陆 www.mornsun.cn, 包装编号: 58220653;
2. 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度 $<75\%\text{RH}$, 额定输入电压和额定输出负载时测得;
3. 当工作于海拔 2000 米以上时, 温度降额 $5^{\circ}\text{C}/1000$ 米;
4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准;
5. 为提高转换效率, 当模块高压工作时, 可能会有一定的音频噪音, 但不影响产品性能和可靠性;
6. 我司可提供产品定制, 具体需求可直接联系我司技术人员;
7. 产品涉及法律法规: 见“产品特点”、“EMC 特性”;
8. 产品终端使用时, 外壳需与系统大地()相连;
9. 输出电压可通过输出可调电阻 ADJ 进行调节, 顺时针方向调高;
10. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放, 并交由有资质的单位处理;
11. 电源应该视为系统内元件的一部分, 所有的 EMC 测试需结合终端设备进行相关确认。有关 EMC 测试操作指导, 请咨询我司 FAE。

广州金升阳科技有限公司

地址：广州市黄埔区南云四路8号

电话: 86-20-38601850

传真: 86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn