



产品特点

- 输入电压范围：165 - 264VAC/180 - 370VDC
- 交直流两用（同一端子输入电压）
- 工作温度范围：-30℃ to +70℃
- 低待机功耗、高效率
- 4000VAC 高隔离电压
- 低纹波噪声
- 输出短路、过流、过压保护
- 过电压等级III(符合 EN61558)
- 满足 5000m 海拔应用

LM50-22Bxx 系列——是金升阳为客户提供的金属机壳式电源。该系列电源交直流两用、高性价比、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠, EMC 性能好, EMC 及安全规格满足 IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、IEC/UL/EN62368、IEC/EN60335、GB4943、IEC/EN61558 的标准。广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域。

选型表

认证	产品型号*	输出功率 (W)	额定输出电压及电流 (Vo/Io)	输出电压可调范围 ADJ (V)	效率 (230VAC, %/Typ.)	常温下最大容性负载 (μF)
EN/IEC/CCC/ BIS	LM50-22B05	50	5V/10A	4.5-5.5	86	8500
	LM50-22B12	50.4	12V/4.2A	10.2-13.8	87	2000
	LM50-22B15	51	15V/3.4A	13.5-18	88	1500
	LM50-22B24	52.8	24V/2.2A	21.6-28.8	89	1000
	LM50-22B36	52.2	36V/1.45A	32.4-39.6	89	800
	LM50-22B48	52.8	48V/1.1A	43.2-52.8	90	680

注：1. *所有型号均有衍生型号，产品端子带防护盖系列：LM50-22Bxxx-C；产品带三防漆系列：LM50-22Bxx-Q。
2. 产品图片仅供参考，具体请以实物为准。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入	165	--	264	VAC
	直流输入	180	--	370	VDC
输入电压频率		47	--	63	Hz
输入电流	230VAC	--	--	0.8	A
冲击电流	230VAC 冷启动	--	45	--	
漏电流	240VAC	<0.75mA			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	全负载范围	5V	±2	--	%
		12V/15V/24V/36V/48V	±1	--	
线性调节率	额定负载	--	±0.5	--	%
负载调节率	0% - 100%负载	5V	±1	--	
输出纹波噪声*	20MHz 带宽, 峰-峰值	12V/15V/24V/36V/48V	--	±0.5	--
		5V	--	80	--
		12V/15V	--	120	--
		24V	--	150	--
温度漂移系数		36V/48V	--	200	--
			--	±0.03	--

最小负载		0	--	--	%
待机功耗		--	--	0.3	W
掉电保持时间	230VAC	30	--	--	ms
短路保护	短路状态消失后, 恢复时间小于 5s	打嗝式, 可长期短路保护, 自恢复			
过流保护		110%-200% I _o , 自恢复			
过压保护	5V	≤6.3VDC (输出电压钳位或打嗝)			
	12V	≤16.2VDC (输出电压钳位或打嗝)			
	15V	≤21.75VDC (输出电压钳位或打嗝)			
	24V	≤33.6VDC (输出电压钳位或打嗝)			
	36V	≤48.6VDC (输出电压钳位或打嗝)			
	48V	≤60VDC (输出电压钳位或打嗝)			

注: *纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 输出并联 47μF 电解电容和 0.1μF 陶瓷电容, 具体操作方法参见《机壳开关电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入 - 输出	2000	--	--	VAC
	输入 - 输出	4000	--	--	
	输出 - 输出	1250	--	--	
绝缘电阻	输入 - 输出	100	--	--	MΩ
	输入 - 输出	100	--	--	
	输出 - 输出	100	--	--	
工作温度		-30	--	+70	℃
存储温度		-40	--	+85	
存储湿度	无冷凝	--	--	95	%RH
工作湿度		20	--	90	
开关频率		--	65	--	kHz
输出功率降额	工作温度降额	+50℃ to +70℃	2	--	%/℃
	输入电压降额	180VDC-200VDC	1	--	%/VDC
安全标准		通过 IEC/EN/BS EN62368-1, GB4943.1, IS 13252(Part 1) & EN61558-1, EN60335-1; 符合 UL62368-1, IEC60335-1, IEC61558-1			
安全等级		CLASS I			
MTBF	MIL-HDBK-217F@25℃	>300,000 h			


物理特性

外壳材料	金属 (AL1100, SGCC)
外形尺寸	99.00 x 82.00 x 30.00 mm
重量	180g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性

电磁干扰	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B
	谐波电流	IEC/EN61000-3-2	CLASS A
电磁敏感度	静电放电	IEC/EN 61000-4-2	Contact ±6KV/Air ±8KV perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3	10V/m perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4	±2KV perf. Criteria A

LM50-22Bxx-C 系列

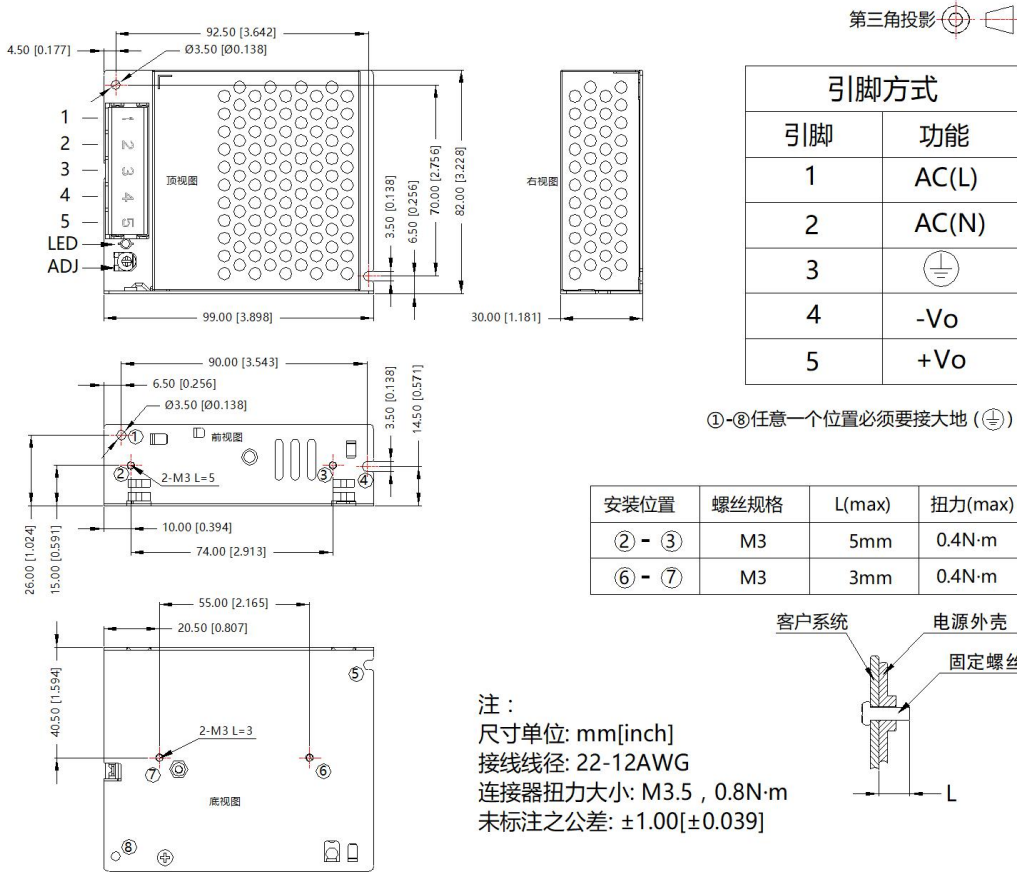

注:

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，可登陆 www.mornsun.cn, 包装包编号: 58220118;
2. 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度 < 75%RH, 额定输入电压和额定输出负载时测得;
3. 当工作于海拔 2000 米以上时, 温度降额 $5^{\circ}\text{C}/1000$ 米;
4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准;
5. 为提高转换效率, 当模块高压工作时, 可能会有一定的音频噪音, 但不影响产品性能和可靠性;
6. 我司可提供产品定制, 具体需求可直接联系我司技术人员;
7. 产品涉及法律法规: 见“产品特点”、“EMC 特性”;
8. 产品终端使用时, 外壳需与系统大地(⊕)相连;
9. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放, 并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址: 广州市黄埔区南云四路 8 号

电话: 86-20-38601850

传真: 86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn