



CE Report

CB

UK



RoHS



EN62368-1 IEC62368-1 BS EN62368-1
EN60335-1
EN61558-1
EN60601-1

产品特点

- 输入电压范围：85 - 264VAC/120 - 370VDC
- 高功率密度，小体积：3" x 2" x 1.22"
- 工作温度范围：-40℃ to +85℃
- 主动式 PFC
- 4000VAC 高隔离电压
- 满足 5000m 海拔应用
- 极低漏电流 <0.1mA
- 空载功耗 0.5W Typ.
- 基板涂覆三防漆
- 输出短路、过流、过压、过温保护
- 效率高达 95%
- 适用于 BF 类应用
- 可安装于 Class I (有 PE) 或 Class II (无 PE) 系统

LOF120-20Bxx 系列开板电源产品是金升阳为客户提供的小型化开板电源，适合各种 BF 型患者可接触的医疗系统设备使用。该系列电源具有全球通用输入电压范围、交直流两用、高性价比、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全性高，EMC 性能好，安全规范符合 IEC/EN/UL62368、GB4943、IEC/EN60335、IEC/EN61558、IEC/EN/ES60601、IEC60950 等标准。广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居、医疗等领域。

选型表

认证	产品型号*	额定输出功率 (W)	额定输出电压及电流 (Vo/Io)	瞬态功率* 10S (W)	输出电压可调范围 ADJ (V)	效率 230VAC (%) Typ.	常温下最大容性负载 (μF)
EN/IEC/BS/BIS	LOF120-20B12	114	12V/9.5A	141.6	11.4-12.6	94	6000
	LOF120-20B15	114	15V/7.6A	142.5	14.3-15.8	94	5000
EN/BS/BIS	LOF120-20B19	119.7	19V/6.3A	149	17.3-19.8	93	4500
EN/IEC/BS/BIS	LOF120-20B24	120	24V/5A	150	22.8-25.2	95	3200
	LOF120-20B27	119.9	27V/4.44A	149.8	25.6-28.4	95	2400
EN/BS/BIS	LOF120-20B36	120	36V/3.33A	149.76	35.28-37.8	94	2000
EN/IEC/BS/BIS	LOF120-20B48	120	48V/2.5A	150	45.6-50.4	94.5	1600
EN/BS	LOF120-20B54	120	54V/2.22A	149.58	51.3-55.5	94	1300

注：1.*电源总输出功率若超出额定输出功率，最高可保持 10 秒，电源不可超过瞬态功率使用；当输出电压上调时，总输出功率不可超出额定输出功率；

2.*瞬时最大输出功率重现时间间隔需大于 30min；

3.*除 19V 外，其它型号均有衍生型号，产品带外壳系列：LOF120-20Bxx-C。

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入		85	--	264	VAC
	直流输入		120	--	370	VDC
输入电压频率			47	--	63	Hz
输入电流	115VAC		--	--	2	A
	230VAC		--	--	1	
冲击电流	115VAC	冷启动	--	40	--	
	230VAC		--	75	--	
功率因数	115VAC	满载	0.98	--	--	--
	230VAC		0.94	--	--	
漏电流	240VAC		<0.1mA；单一故障时<0.5mA			
热插拔			不支持			

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度*	全负载范围	12V/15V	--	±2.0	--	%
		19V/24V/27V/36V/48V/54V	--	±1.0	--	
线性调节率	额定负载		--	±0.5	--	
负载调节率	0% - 100%负载		--	±1.0	--	
输出纹波噪声*	20MHz 带宽, 峰-峰值	12V/15V	--	--	120	mV
		19V/24V/27V	--	--	150	
		36V/48V/54V	--	--	200	
温度漂移系数			--	±0.03	--	%/°C
最小负载			0	--	--	%
掉电保持时间	230VAC, 25°C		15	--	--	ms
待机功耗			--	0.5	--	W
短路保护	短路状态消失后, 恢复时间小于 3s		打嗝式, 可长期短路保护, 自恢复			
过流保护			≥130% Io, 打嗝式, 自恢复			
过压保护	12V		≤16V (输出电压关断, 输入重启恢复)			
	15V		≤25V (输出电压关断, 输入重启恢复)			
	19V		≤25V (输出电压关断, 输入重启恢复)			
	24V		≤32V (输出电压关断, 输入重启恢复)			
	27V		≤35V (输出电压关断, 输入重启恢复)			
	36V		≤50V (输出电压关断, 输入重启恢复)			
	48V		≤60V (输出电压关断, 输入重启恢复)			
	54V		≤60V (输出电压关断, 输入重启恢复)			
过温保护			输出电压关断, 过温异常解除且电源重启后可恢复输出			

注: 1.*输出电压精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率;
2.*纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 输出端并联 10uF 电解电容和 0.1uF 陶瓷电容, 具体操作方法参见《AC-DC 模块开关电源应用指南》;
3.*以上所有测试项目, 具体测试规范及办法请参考我司企业标准《AC-DC 黑盒测试规范》;
4.*产品工作在轻负载时(≤15%Io), 为提升效率处于绿色工作模式, 纹波噪声规格加倍。

通用特性

项目		工作条件			Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入 - ①	测试时间 1 分钟，漏电流<10mA			1500	--	--	VAC
	输入 - 输出				4000	--	--	
	输出 - ①				1500	--	--	
绝缘电阻	输入 - ①	环境温度：25±5℃ 相对湿度：< 70%RH，无冷凝 测试电压：500VDC			100	--	--	M Ω
	输入 - 输出				100	--	--	
	输出 - ①				100	--	--	
隔离等级	输入 - 输出				2 x MOPP			
	输入 - ①				1 x MOPP			
	输出 - ①				1 x MOPP			
工作温度					-40	--	+85	℃
存储温度					-40	--	+85	
存储湿度		无冷凝			10	--	95	%RH
工作湿度					20	--	90	
输出功率降额		工作温度降额	+50℃ to +85℃	自然风冷	2.0	--	--	% /℃
			+55℃ to +85℃	10CFM				
			-40℃ to -30℃		2.0	--	--	

	输入电压降额	85VAC-115VAC	自然风冷	1.0	--	--	%/VAC
		85VAC-100VAC	10CFM	2.0	--	--	
	海拔降额	2000 - 5000m		5	--	--	%/Km
安全标准				符合 IS13252 (Part1), ES60601-1 & BS EN62368-1, IEC/EN/UL62368-1, EN60335-1, IEC/EN61558-1, GB4943.1, IEC/EN60601-1, ES60601-1(3.1version), CAN/CSA-C22.2 No.60601-1:14-Edition 3, EN60601-1-2 Edition 4			
安全等级				CLASS I (有 PE, 需连接 PE)/CLASS II (无 PE)			
MTBF	MIL-HDBK-217F@25℃			>300,000 h			
质保	环境温度: <50℃			5 年			




物理特性

产品外观	开板式
外形尺寸	76.20mm x 50.80mm x 31.00mm
重量	125g (Typ.)
冷却方式*	自然风冷/10CFM
注: *冷却方式及功率降额参产品特性曲线图。	



EMC 特性

电磁干扰(EMI)*	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	(I 类 CLASS B, II 类 CLASS A)	
	谐波电流	IEC/EN61000-3-2	CLASS A and CLASS D	
	电压闪烁	IEC/EN61000-3-3		
电磁敏感度(EMS)	静电放电	IEC/EN 61000-4-2	Contact ±8KV/Air ±15KV	perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4	±2KV	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5	line to line ±2KV/line to ground ±4KV	perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10 Vr.m.s	perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	0%, 70%	perf. Criteria B
注：1.*电源应视为系统内元件的一部分，所有 EMC 测试应将测试样品安装在一个厚度 1mm，长 360mm x 宽 360mm 的金属铁板上进行。电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认； 2.*I 类产品为有 PE (需连接 PE)，II 类产品为无 PE。				


产品特性曲线



注: 对于输入电压 85 - 115VAC/120 - 160VDC 需在温度降额的基础上进行输入电压降额。

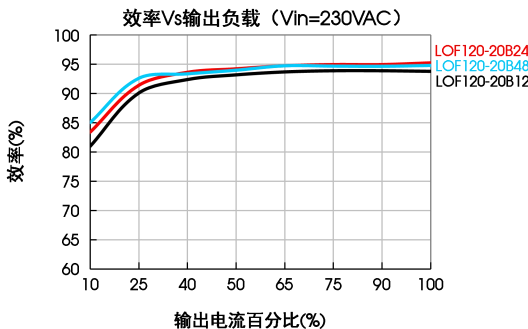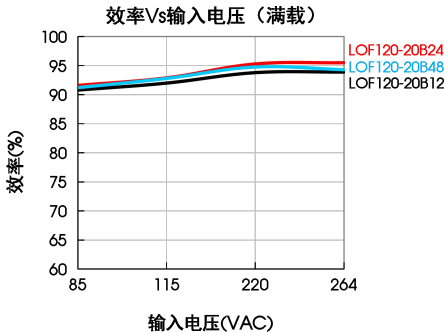


外观尺寸、建议印刷版图

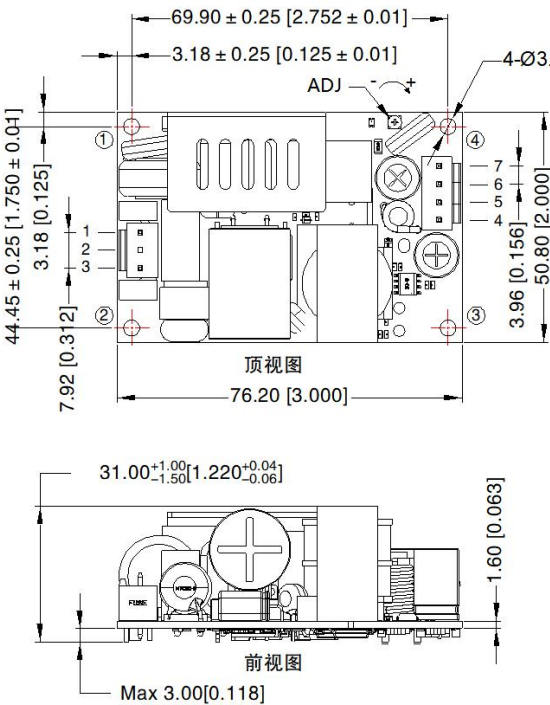

第三角投影

引脚方式			
引脚	功能	产品连接器	客户端连接器
1	AC(N)	JST B3P-VH 或等同品	连接器：JST VHR 连接器端子：JST SVH-21T-P1.1 或PJA-016（金升阳销售配件）
2	NC		
3	AC(L)		
4、5	-Vo	JST B4P-VH 或等同品	连接器：JST VHR 连接器端子：JST SVH-21T-P1.1 或PJA-017（金升阳销售配件）
6、7	+Vo		

安装位置	螺丝规格	锁入螺钉长度 L(max)	推荐扭矩
①-④	M3	6mm	0.4N·m ± 10%

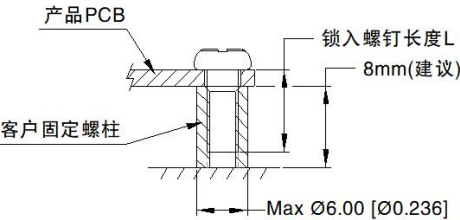

- 注：
1. 尺寸单位：mm[inch]
 2. 未标注之公差：± 1.00[± 0.039]
 3. 器件布局仅供参考，具体以实物为准
 4. Class I 系统①、④两个位置必须要接大地(⊕)
 5. Class II 系统①、④两个位置必须短接

- 注：
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，可登陆 www.mornsun.cn，包装包编号：58220141；
 2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度<75%RH，额定输入电压和额定输出负载时测得；
 3. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
 4. 为提高转换效率，当模块高压工作时，可能会有一定的音频噪音，但不影响产品性能和可靠性；
 5. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
 6. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
 7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理；
 8. 警告：使用双保险丝，维修更换前需断开电源；
 9. 电源应该视为系统内元件的一部分，所有的 EMC 测试需结合终端设备进行相关确认。有关 EMC 测试操作指导，请咨询我司 FAE。
 10. 电源本体表面要与客户系统保持安全距离（建议≥3mm），如不满足请咨询我司 FAE。

广州金升阳科技有限公司

地址：广州市黄埔区南云四路8号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn