


TTFxxxx-1T/2T 变压器

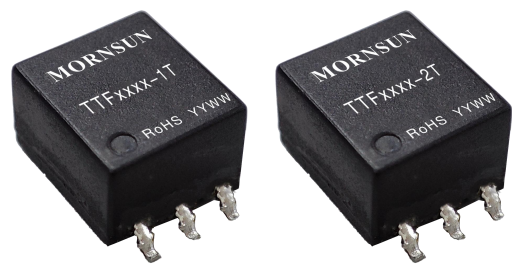

RoHS

产品特点

- 小型 SMD 封装
- 加强绝缘
- 隔离电压 3000VDC
- 工作温度范围：-40℃ to +105℃

TTFxxxx-1T/2T 变压器原副边隔离电压 3000VDC，允许工作温度 -40℃ to +105℃，搭配我司 IC SCM1201/SCM1209/SCM1212 设计，用于输出需求功率不大于 2W 的电气隔离场景，如：纯数字电路，模拟采集电路，数据交换电路等。

选型表

产品型号	输入电压 (VDC)	输出电压 (VDC)	输出电流 (mA) Max.	功率 (W)
	标称值 (范围值)			
TTF0503-1T	5 (4.5-5.5)	3.3	303	1
TTF0503-2T	5 (4.5-5.5)	3.3	400	2
TTF0505-1T	5 (4.5-5.5)	5	200	1
TTF0505-2T	5 (4.5-5.5)	5	400	2
TTF0509-1T	5 (4.5-5.5)	9	111	1
TTF0509-2T	5 (4.5-5.5)	9	222	2
TTF0512-1T	5 (4.5-5.5)	12	83	1
TTF0512-2T	5 (4.5-5.5)	12	167	2
TTF0515-1T	5 (4.5-5.5)	15	67	1
TTF0515-2T	5 (4.5-5.5)	15	133	2
TTF0524-1T	5 (4.5-5.5)	24	42	1
TTF0524-2T	5 (4.5-5.5)	24	83	2
TTF1205-1T	12 (10.8-13.2)	5	200	1
TTF1205-2T	12 (10.8-13.2)	5	400	2
TTF1212-1T	12 (10.8-13.2)	12	83	1
TTF1212-2T	12 (10.8-13.2)	12	166	2
TTF2405-1T	24 (21.6-26.4)	5	200	1
TTF2405-2T	24 (21.6-26.4)	5	400	2

注：变压器脚位及相位点参见相位图。

通用特性

项目		工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
感值（L） ^①	TTF0503-1T/2T	引脚 1-3	300	700	1200	μ H
		引脚 4-6	170	348	520	
	TTF0505-1T/2T	引脚 1-3	300	700	1200	
		引脚 4-6	280	564	840	
	TTF0509-1T/2T	引脚 1-3	300	700	1200	
		引脚 4-6	1050	2100	3100	
	TTF0512-1T/2T	引脚 1-3	300	700	1200	
		引脚 4-6	640	1270	1900	
	TTF0515-1T/2T	引脚 1-3	300	700	1200	
		引脚 4-6	1210	2422	3600	
	TTF0524-1T/2T	引脚 1-3	300	550	1200	
		引脚 4-6	1570	3136	4700	
	TTF1205-1T/2T	引脚 1-3	780	1560	2340	
		引脚 4-6	165	330	495	
	TTF1212-1T/2T	引脚 1-3	750	1500	2250	
		引脚 4-6	780	1560	2340	
TTF2405-1T/2T	引脚 1-3	2050	4100	6150		
	引脚 4-6	95	190	285		
直流阻抗（DCR）	TTF0503-1T/2T	引脚 1-3	--	300	--	m Ω
		引脚 4-6	--	315	--	
	TTF0505-1T/2T	引脚 1-3	--	300	--	
		引脚 4-6	--	350	--	
	TTF0509-1T/2T	引脚 1-3	--	300	--	
		引脚 4-6	--	1000	--	
	TTF0512-1T/2T	引脚 1-3	--	300	--	
		引脚 4-6	--	900	--	
	TTF0515-1T/2T	引脚 1-3	--	300	--	
		引脚 4-6	--	1000	--	
	TTF0524-1T/2T	引脚 1-3	--	300	--	
		引脚 4-6	--	1300	--	
	TTF1205-1T/2T	引脚 1-3	--	1104	--	
		引脚 4-6	--	550	--	
	TTF1212-1T/2T	引脚 1-3	--	1000	--	
		引脚 4-6	--	1104	--	
TTF2405-1T/2T	引脚 1-3	--	1870	--		
	引脚 4-6	--	460	--		
隔离电压		初级-次级，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	3000	--	--	VDC
隔离电容		初级-次级，100kHz/0.1V	--	20	--	pF
伏特-时间（Et） ^②		5V 输入	--	--	15	Vus
		12V 输入	--	--	33	
		24V 输入	--	--	66	
存储湿度		无凝结	5	--	95	%RH
工作温度 ^③			-40	--	+105	℃
存储温度 ^④			-55	--	+125	
回流焊温度 ^⑤		峰值温度 Tc≤245℃，217℃ 以上时间最大为 150 s				
潮敏等级(MSL)		IPC/JEDEC J-STD-020D.1	等级 1			

注：①测试条件：100kHz, 0.1V;
②输入电压与激励时间的乘积;
③变压器表面温度（环境温度加上温升）需维持在工作温度范围以内;
④变压器单体存储温度;
⑤回流焊次数建议不超过 2 次，实际应用请参考 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 标准。

物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料（UL94V-0）
封装尺寸	12.50 x 8.70 x 5.90mm
重量	0.6g(Typ.)
冷却方式	自然空冷

物料认证

物料	UL 号
线材	E234867
骨架	E150608

相位图




图 1




图 2

圈比 N1: N2

型号	N1a: N2a	N1b: N2b
TTF0503-1T/2T	1: 0.73 (Typ.)	
TTF0505-1T/2T	1: 1.08 (Typ.)	
TTF0509-1T/2T	1: 1.93 (Typ.)	
TTF1205-1T/2T	1: 0.462 (Typ.)	
TTF1212-1T/2T	1: 1.040(Typ.)	
TTF2405-1T/2T	1: 0.220 (Typ.)	

圈比 Np: Ns

型号	Np-a: Ns	Np-b: Ns
TTF0512-1T/2T	1: 2.63 (Typ.)	
TTF0515-1T/2T	1: 3.22(Typ.)	
TTF0524-1T/2T	1: 5.08(Typ.)	

应用电路

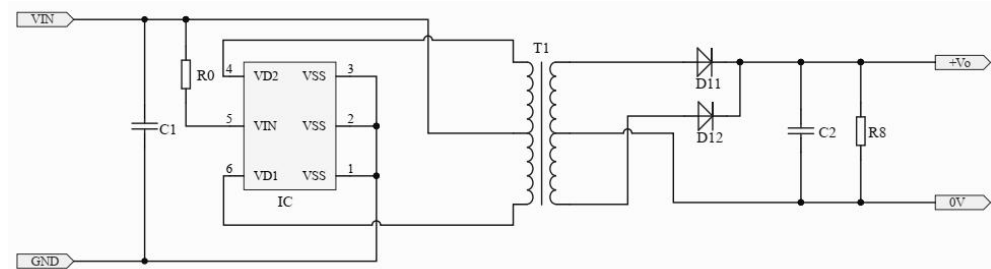


图 3 TTF0503/05/09-1T/2T 应用电路

表 1 推荐参数

IC	SCM1201
C1	1μF/25V
C2	1μF/25V
D11	40V/1A
D12	40V/1A
R8	10kΩ
R0	0Ω

表 2 推荐参数

IC	SCM1201
C1	1μF/25V
C2	1μF/50V
D11	40V/1A
D12	40V/1A
D21	40V/1A
D22	40V/1A
R8	10kΩ
R0	0Ω

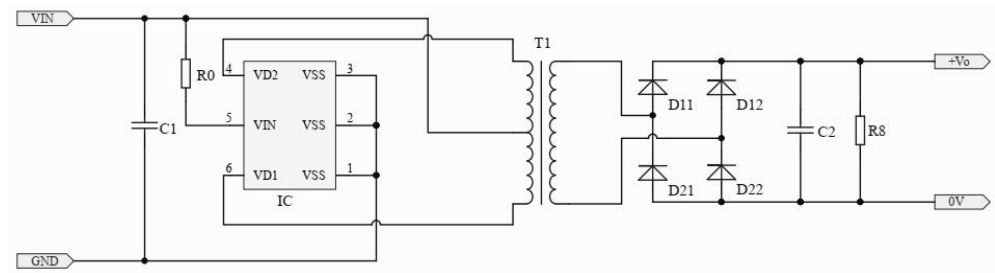


图 4 TTF0512/15/24-1T/2T 应用电路

表 3 推荐参数

IC	SCM1209
C1	1μF/50V
C2	1μF/25V
D11	40V/1A
D12	40V/1A
R8	10kΩ
R0	10Ω




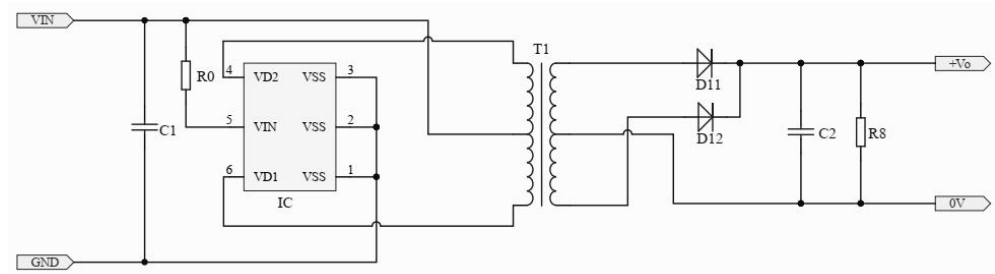


图 5 TTF1205/12-1T/2T、TTF2405-1T/2T 应用电路


注:

- 1、若要求进一步减少输入输出纹波, 可根据需要适当加大 C1、C2, 且电容位置要靠近产品的引脚端;
- 2、为了确保该模块能够高效可靠地工作, 使用时, 其输出最小负载不能小于额定负载的 1%。若您所需功率确实较小, 请在输出端并联一个电阻(电阻消耗功率与实际使用功率之和大于等于 1%的额定功率)。


外观尺寸、建议印刷版图

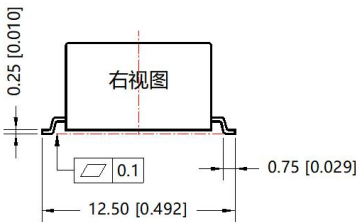

注:
尺寸单位: mm[inch]
端子截面公差: ±0.10[±0.004]
未标注公差: ±0.50[±0.020]

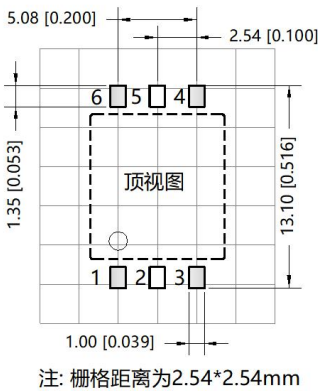

载带包装示意图

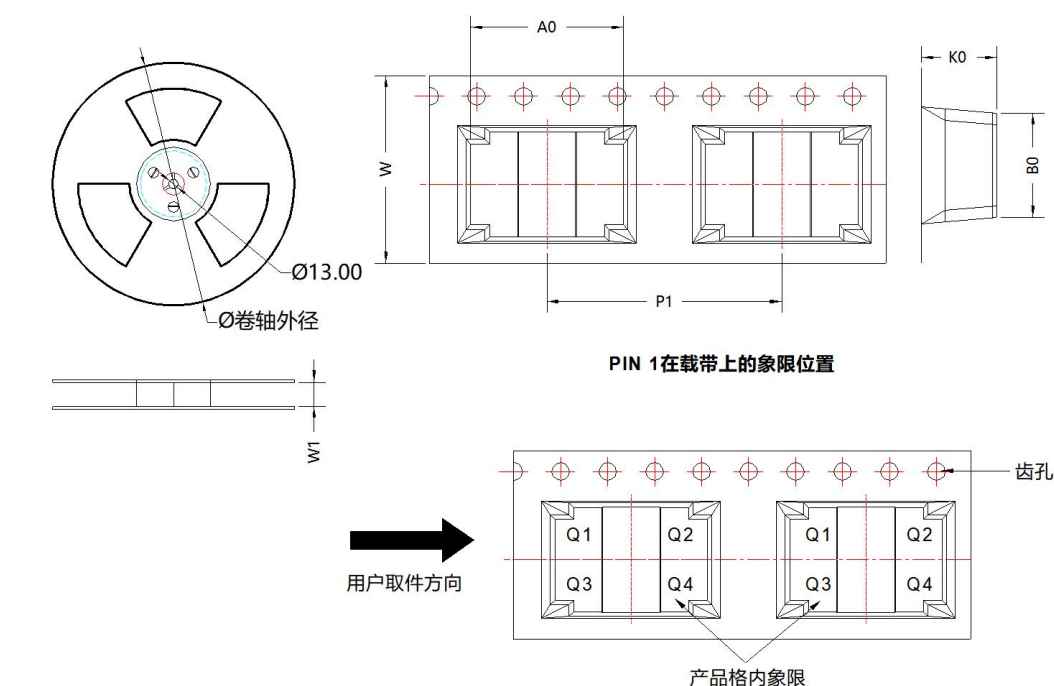

器件型号	封装类型	Pin	SPQ	卷轴外径 (mm)	卷轴宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
TFxxxx-1T/2T	SMD	6	500	330.0	16.4	13.00	8.90	6.40	20.00	16	Q1

注：

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，卷盘包装包编号：58200091；
2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%\text{RH}$ ，100kHz 和 100mV 下测得；
3. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
4. 我司可提供其他匝比的变压器定制，具体情况可直接与我司技术人员联系；
5. 我司产品报废后需按照 [ISO14001] 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区南云四路8号

电话: 86-20-38601850

传真: 86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn