

3000VAC 隔离电压，EPC13 骨架，
反激式变压器

RoHS



产品特点

- 85 - 305VAC 宽输入电压范围
- EPC13 贴片式骨架
- 符合 UL/EN 62368 认证要求

TTLS05-13BxxR3T 系列变压器原副边隔离电压 3000VAC，允许工作温度 -40°C to $+110^{\circ}\text{C}$ ，可搭配原边反馈芯片实现具有多种保护功能及优越 EMI 性能的宽压输入反激式电源设计。

选型表

产品型号	输入电压 (VAC)	输出电压 (VDC)	输出电流 (mA)	辅助电压 (VDC)	辅助电流 (mA)	典型功率 (W)	典型工作频率 (kHz)
TTLS05-13B05R3T	85 - 305	5	1000	22.5	20	5	65
TTLS05-13B12R3T	85 - 305	12	420	17.74	20	5	65

注：1. 变压器脚位及相位点参见原理图。
2. 产品图片仅供参考，具体请以实物为准。

电气特性

产品型号	感量 ^① (uH)		DCR (mΩ) Typ.			磁密系数 K (Gauss/A)
	输入绕组感量	漏感 Max.	N1	N2	N3	
TTLS05-13BxxR3T	1.27 ± 10%	80.00	—	—	—	5911

注：①感量的测试信号为 10kHz 和 100mV，漏感是在短接 N2、N3 绕组后测试 N1 绕组感量所得；
②为使变压器正常工作，在所有应用工况下不饱和，需满足工作峰值磁密 $B_m \leq 3000\text{Gauss}$ 。峰值磁密可按以下公式计算： $B_m = K \cdot I_{pk}$ ， I_{pk} 为原边峰值电流，单位为 A；
③近似铁损可按以下公式计算： $P_{cv} = 3.9E-14 \cdot f^{1.82} \cdot \Delta B^{2.59}$ ， P_{cv} 为铁损，单位为 W，f 为工作频率，单位为 kHz， ΔB 为工作磁密，单位为 Gauss，可按公式 $\Delta B = K \cdot \Delta I$ 计算。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	N1、N3 到 N2	3000	--	--	VAC
	N1 到 N3	1000	--	--	VDC
工作温度 ^①		-40	--	+110	$^{\circ}\text{C}$
存储温度 ^②		-40	--	+110	
存储湿度	无凝结	--	--	95	%RH
回流焊温度 ^③		峰值温度 $T_c \leq 245^{\circ}\text{C}$ ， 217°C 以上时间最大为 60 s			
爬电距离		5.7	--		--
电气间隙		5.7	--		--

注：①变压器表面温度（环境温度加上温升）需维持在工作温度范围以内；
②变压器单体存储温度；
③回流焊次数建议不超过 2 次。
④外围电路的隔离带设计要满足电气间隙和爬电距离。

物理特性


重量	3.60g (Typ.)
----	--------------

物料认证

物料	UL 号
骨架	E54705
胶纸	E17385
线材 1	E253843
线材 2	E206440

凡立水	E317417
磁芯胶	E250719


原理图

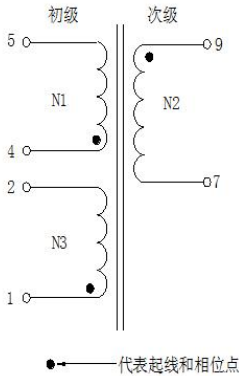


匝比	TTLS05-13B05R3T	TTLS05-13B12R3T
N1: N2: N3	15.75: 1: 4.5	5.48: 1: 1.48

注：输入绕组为 N1，输出绕组为 N2，辅助绕组为 N3。

外观尺寸、建议印刷版图

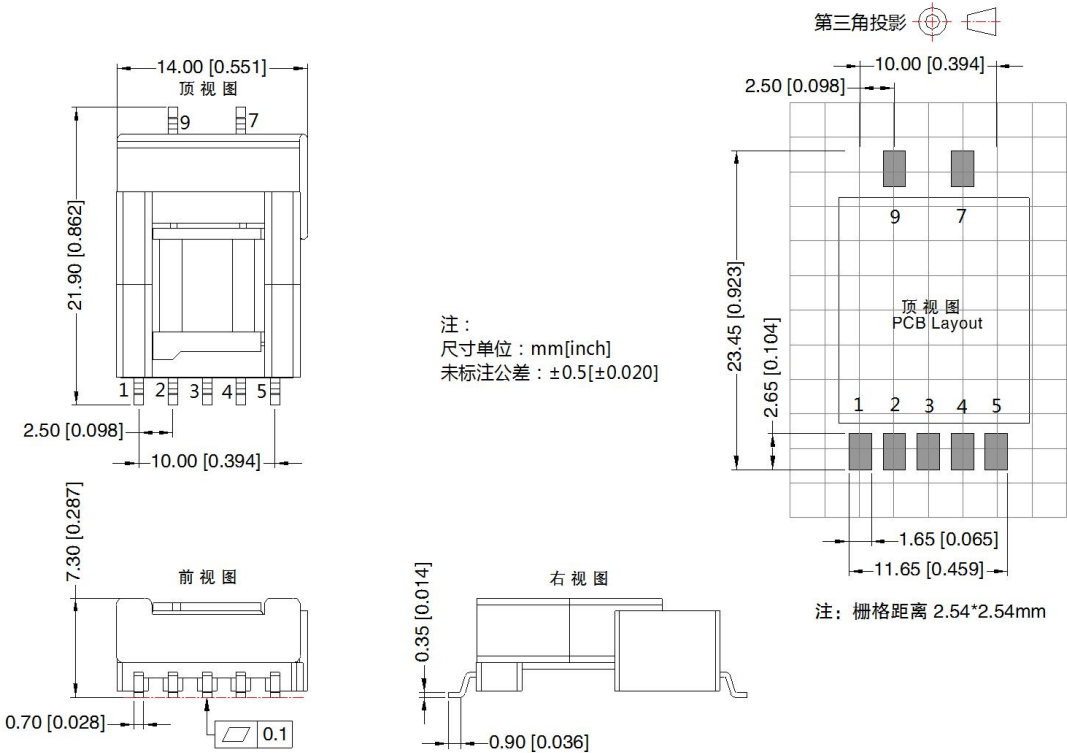

载带包装示意图

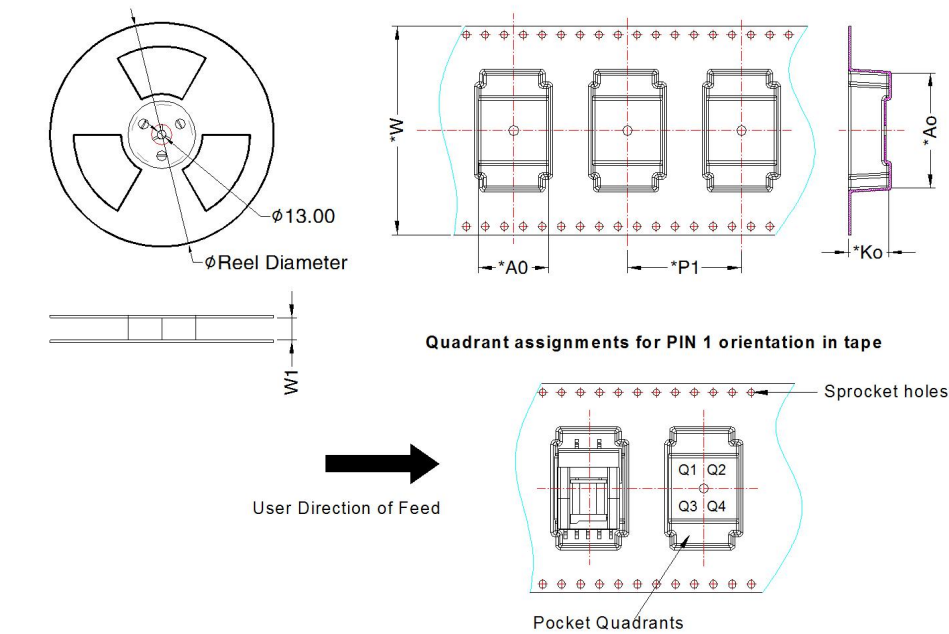

Device	Package Type	Pin	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TTLS05-13BxxR3T	SMD	7	300	330.0	44.4	24.21	14.81	8.50	24	44	Q3

注:

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，可登陆 www.mornsun.cn, 包装包编号: 58220092;
2. 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度<75%RH, 10kHz 和 100mV 下测得;
3. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
4. 我司可提供产品定制, 具体需求可直接联系我司技术人员;
5. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放, 并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址: 广州市黄埔区南云四路 8 号

电话: 86-20-38601850

传真: 86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn