

3000VAC 隔离电压，骨架 EPC18/16 骨架，
反激式变压器

产品特点

- 85 - 305VAC 宽输入电压范围
- EPC18/16 贴片式骨架
- 符合 IEC/EN/UL 62368 认证要求

TTL515-13B15SST 变压器原副边隔离电压 3000VAC，允许工作温度 -40℃ to +85℃，可搭配副边反馈芯片实现具有多种保护功能及优越 EMI 性能的宽压输入反激式电源设计。

选型表

产品型号	输入电压 (VAC)	输出电压 (VDC)	输出电流 (mA)	辅助电压 (VDC)	辅助电流 (mA)	典型功率 (W)	典型工作频率 (kHz)
TTL515-13B15SST	85 - 305	15	1000	20	20	15	65

注：变压器脚位及相位点参见原理图。

电气特性

产品型号	感量 ^① (uH)		磁密系数 K (Gauss/A)
	输入绕组感量	漏感 Max.	
TTL515-13B15SST	591.68±10%	50	4379

注：①感量的测试信号为 10kHz 和 100mV，漏感是在短接 N2、N3 绕组后测试 N1 绕组感量所得；
②为使变压器正常工作，在所有应用工况下不饱和，需满足工作峰值磁密 $B_m \leq 3000\text{Gauss}$ 。峰值磁密可按以下公式计算： $B_m = K \cdot I_{pk}$ ， I_{pk} 为原边峰值电流，单位为 A；
③近似铁损可按以下公式计算： $P_{cv} = 3.9E-14 \cdot f^{1.82} \cdot \Delta B^{2.59}$ ， P_{cv} 为铁损，单位为 W， f 为工作频率，单位为 kHz， ΔB 为工作磁密，单位为 Gauss，可按公式 $\Delta B = K \cdot \Delta I$ 计算。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	N1、N3 到 N2	3000	--	--	VAC
工作温度 ^①		-40	--	+85	℃
存储温度		-40	--	+105	
存储湿度	无凝结	--	--	95	%RH
回流焊温度 ^②		峰值温度 $T_c \leq 245^\circ\text{C}$ ，217℃以上时间最大为 60s			
爬电距离 ^③		5	--	--	mm
电气间隙 ^③		5	--	--	

注：①变压器工作温度为环境温度。
②回流焊次数建议不超过 2 次。
③外围电路的隔离带设计要满足电气间隙和爬电距离。


物理特性

重量	8.50g (Typ.)
----	--------------

物料认证


物料	UL 号
骨架	E41429
胶纸	E17385
线材 1	E253843
线材 2	E206440
凡立水	E317427
磁芯胶	E250719

原理图

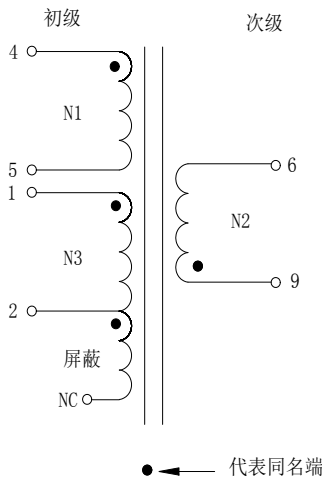


匝比	TTL515-13B15SST
N1: N2: N3	6.14: 1: 1.35
注：输入绕组为 N1，输出绕组为 N2，辅助绕组为 N3。	



外观尺寸、建议印刷版图

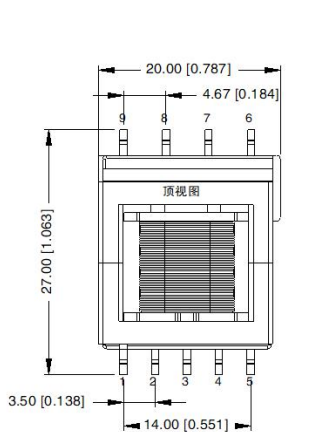


注：
尺寸单位：mm[inch]
未标注公差：±0.50[±0.020]
引脚截面公差：±0.10[±0.004]

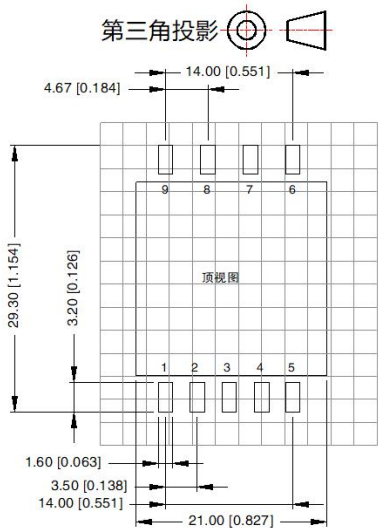

注：栅格距离为2.54*2.54mm



载带包装示意图

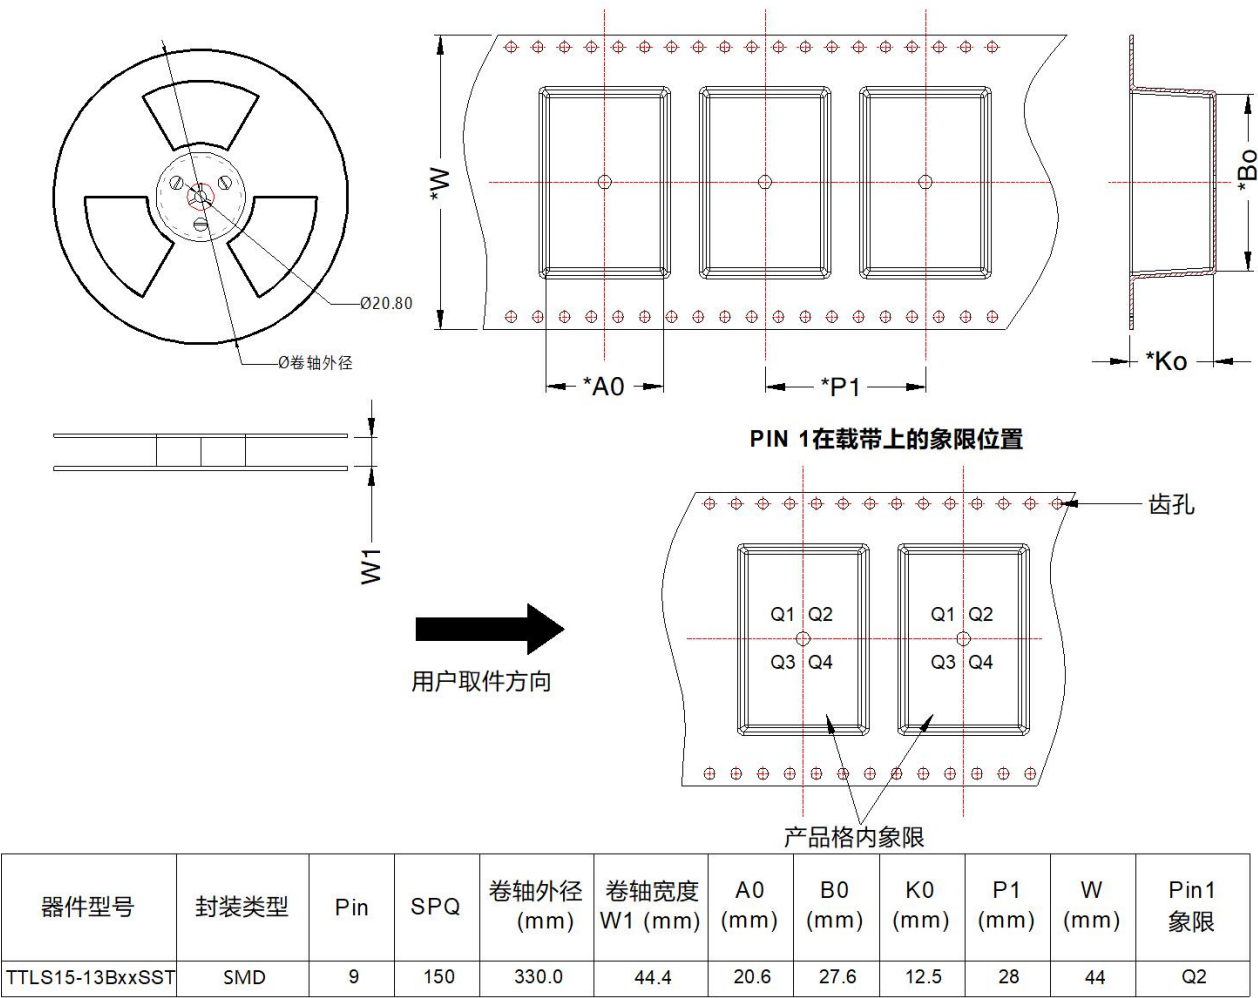

注:

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，可登陆 www.mornsun.cn, 包装包编号: 58210412;
2. 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度 $<75\%\text{RH}$, 10kHz 和 100mV 下测得;
3. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
4. 我司可提供产品定制, 具体需求可直接联系我司技术人员;
5. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放, 并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址: 广州市黄埔区南云四路 8 号
电话: 86-20-38601850

传真: 86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn