


1W, 宽电压输入, 隔离稳压双路输出
DC/DC 模块电源

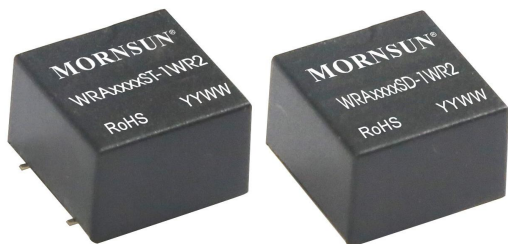

产品特点

- 超小型 DIP/SMD 封装
- 宽输入电压范围: 2:1
- 工作温度范围: -40℃ to +85℃
- 隔离电压: 1500VDC
- 可持续短路保护
- 国际标准引脚方式
- 通过 EN62368 认证
- 满足 UL62368 标准

CE Report 专利保护 RoHS



EN62368-1

WRA_ST/SD-1WR2 系列产品是 2:1 输入, 常规电压输出的隔离 1W DC-DC 产品。该产品为超小体积 DIP/SMD 封装, 满足 -40℃ to +85℃ 工作温度, 并且具有可持续短路保护功能。超小尺寸, 使得该变换器成为在通信设备、仪器仪表和工业电子应用中的理想解决方案。

选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)		输出		纹波&噪声 ^② (mVp-p) Typ./Max.	满载效率(%) Min./Typ.	最大容性负载 (μF)
		标称值 (范围值)	最大值 ^①	输出电压 (VDC)	输出电流(mA)			
EN	WRA1205SD/ST-1WR2	12 (9-18)	20	±5	±100	100/150	75/77	1000
	WRA1209SD/ST-1WR2			±9	±56		78/80	680
	WRA1212SD/ST-1WR2			±12	±42		78/80	470
	WRA1215SD/ST-1WR2			±15	±33		75/77	330
	WRA2405SD-1WR2	24 (18-36)	40	±5	±100	70/100	75/77	1000
	WRA2409ST-1WR2			±9	±56		75/77	680
	WRA2412SD/ST-1WR2			±12	±42		75/77	470
	WRA2415SD/ST-1WR2			±15	±33		75/77	330

注: ① 输入电压不能超过此值, 否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;

② 纹波&噪声指标测试条件为标称输入电压 5%-100%负载范围, 纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 具体操作方法参见《DC-DC (宽压) 模块电源应用指南》。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流（满载/空载）	12VDC 输入电压	--	108/15	112/30	mA
	24VDC 输入电压	--	54/6	56/12	
反射纹波电流	12VDC 输入电压	--	40	--	
	24VDC 输入电压	--	55	--	
输入冲击电压(1sec. max.)	12VDC 输入电压	-0.7	--	25	VDC
	24VDC 输入电压	-0.7	--	50	
启动电压	12VDC 输入电压	--	--	9	
	24VDC 输入电压	--	--	18	
输入滤波器类型		电容滤波			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	5%-100%负载, 输入电压范围	Vo1	--	±1	±3	%
		Vo2	--	±3	±5	
空载输出电压精度	输入电压范围	Vo1	--	±2	±5	
		Vo2	--	--	±8	

线性调节率	5%-100%负载, 输入电压从低电压到高电压	Vo1	--	±0.2	±0.5	%
		Vo2	--	±0.5	±1	
负载调节率	从 5%-100%的负载	Vo1	--	±0.5	±1	
		Vo2	--	--	±2	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化		--	1	3	ms
瞬态响应偏差			--	±3	±5	%
温度漂移系数	满载		--	--	±0.03	%/°C
短路保护			可持续短路, 自恢复			

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	--	100	--	pF
工作温度	见图 1	-40	--	+85	°C
存储温度		-55	--	+125	
引脚耐焊接温度*	手工焊接, 焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	+300	
	波峰焊接, 最大 10 秒	255	260	265	
回流焊温度		峰值温度 Tc ≤ 245°C, 217°C 以上时间最大为 60 s, 实际应用请参考 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 标准			
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
开关频率 (PFM 工作模式)	满载, 标称输入电压	--	300	--	KHz
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25°C	1000	--	--	K hours
注: *引脚耐焊接温度非烙铁实际设定温度, 为良好焊接焊点所需的温度。客户实际设定温度需根据 PCB 厚度、覆铜大小差异, 烙铁功率、烙铁头选择不同综合设定。					

物理特性


外壳材料	黑色阻燃耐热塑料（UL94 V-0）		
封装尺寸	WRA_SD-1WR2	14.00 x 14.00 x 9.00 mm	
	WRA_ST-1WR2	15.00 x 14.00 x 9.10 mm	
重量	2.2g (Typ.)		
冷却方式	自然空冷		

EMC 特性


EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 3-②)			
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 3-②)			
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±6KV	perf. Criteria B	
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A	
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV (推荐电路见图 3-①)	perf. Criteria B	
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line ±2KV (推荐电路见图 3-①)	perf. Criteria B	
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	3 Vr.m.s	perf. Criteria A	

产品特性曲线


温度降额曲线图

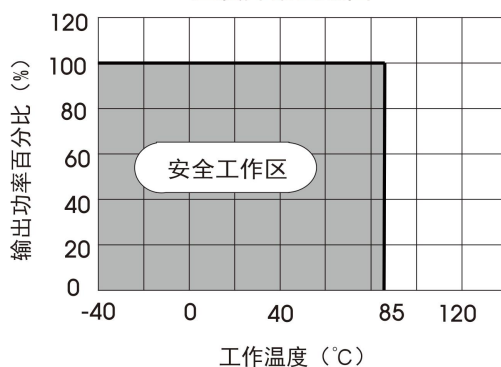


效率Vs输入电压 (满载)

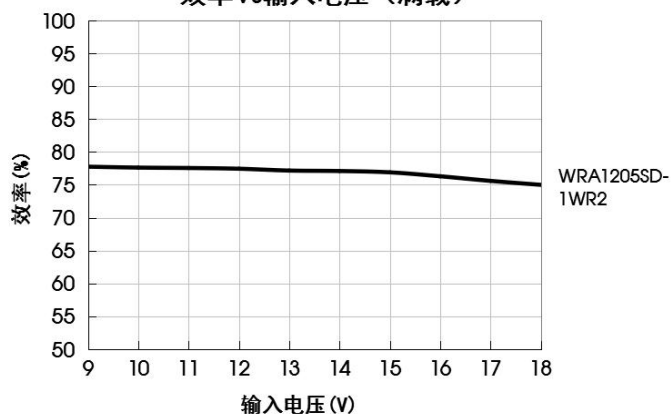


效率Vs输出负载 (Vin=12V)

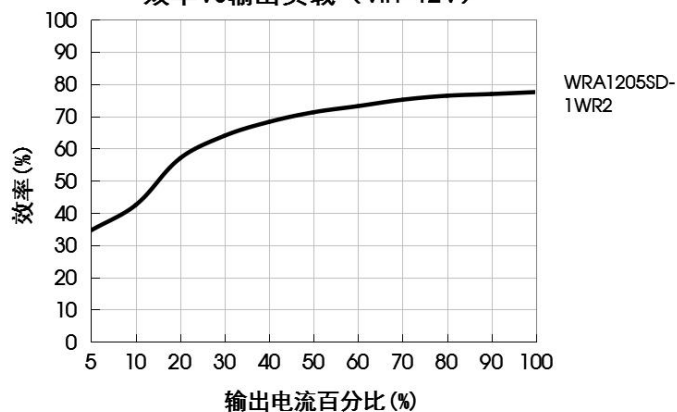

效率Vs输入电压 (满载)



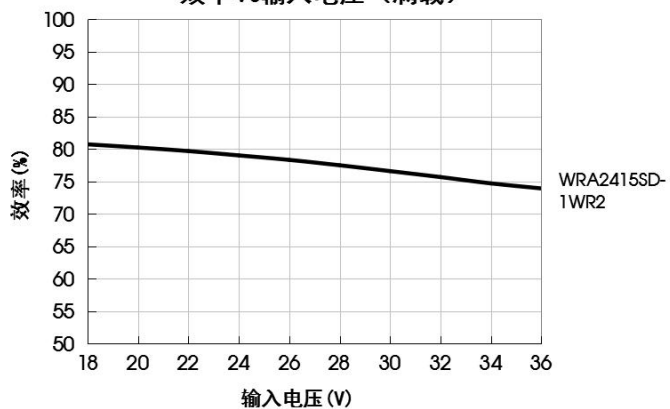


效率Vs输出负载 (Vin=24V)

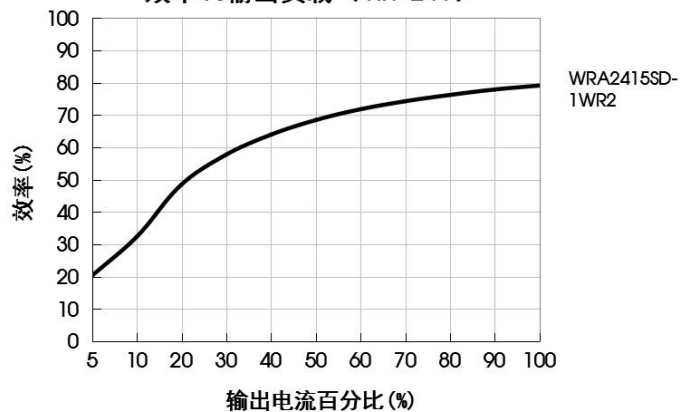

外观尺寸、建议印刷版图

WRA_SD-1WR2 系列

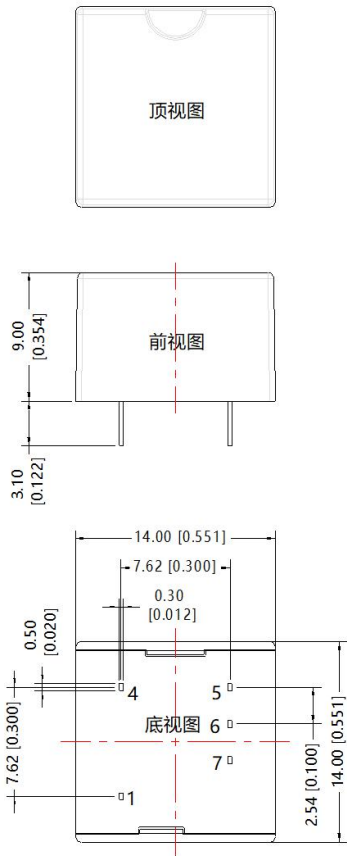



注：栅格距离 2.54*2.54mm

引脚方式	
引脚	功能
1	GND
4	Vin
5	+Vo
6	0V
7	-Vo

注：
尺寸单位：mm[inch]
端子截面公差：±0.10[±0.004]
未标注公差：±0.50[±0.020]

WRA_ST-1WR2 系列

第三角投影

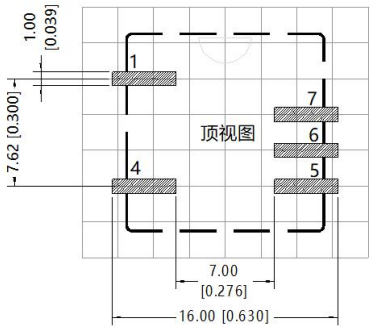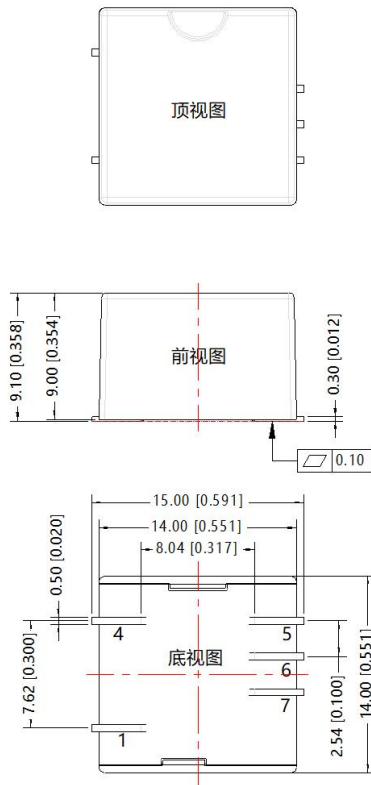

注：栅格距离 2.54*2.54mm

引脚方式	
引脚	功能
1	GND
4	Vin
5	+Vo
6	0V
7	-Vo

注：
尺寸单位：mm[inch]
端子截面公差：±0.10[±0.004]
未标注公差：±0.50[±0.020]

- 注：
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58210095（管装包装），58210094（载带包装）；
 2. 建议在 5%以上负载使用，如果低于 5%负载，则产品的纹波指标可能超出规格，但是不影响产品的可靠性；
 3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
 4. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度<75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；
 5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
 6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
 7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
 8. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广州市黄埔区南云四路 8 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn